




Witaj w: świecie drzwi
katalog produktów 2018

spis treści

produkt rekomendowany
do konkursu




2018




linate zero

13




linate

18




marconi

19




aosta

20




villaggio

22




moderno

24




forli

29




teramo

30




selento

32




colombo

34




skandik

36




bari

38




vinci

40




verdi

42




bellini

44




ferrara

46




falcone

47




fellini

48




lukka

50




pertini

55




aliente


61

ościeżnice
widoczne


64

ościeżnice
ukryte


65

system przesuwny
naścienny


66

system przesuwny
z opaskami

67

system przesuwny
ukryty

68

system przesuwny
MUTO

69

wymiary
drzwi

70



akcesoria

82-83



wykończenia

84

nagrody i wyróżnienia:



jesteśmy sponsorem:

drużyny piłki ręcznej
Wybrzeże Gdańsk





Wspieramy sport!

Dołączyliśmy do grona głównych sponsorów zespołu gdańskich szczypiornistów – WYBRZEŻE GDAŃSK.

Angażując się w popularyzację tego sportu chcielibyśmy Wam przekazać radość i pasję, którą wykorzystujemy w naszej codziennej pracy. Uwielbiamy sport i jesteśmy kibicami, a piłka ręczna to klasa sama w sobie. To sport z tradycją, w którym największe znaczenie ma drużyna. To ciężka praca wszystkich trenerów, menedżerów i zawodników. To siła, która umie i chce przenosić góry. Nasze wsparcie drużyny grającej na poziomie Superligi było dla nas czymś naturalnym, dlatego razem z Wami chcielibyśmy walczyć o najwyższą wygraną.

Trochę historii klubu.

Historia obecnej działalności klubu rozpoczyna się w czerwcu 2010 roku. Po towarzyskim spotkaniu grupy byłych zawodników gdańskich klubów piłki ręcznej powstała myśl reaktywacji tego pięknego sportu. Rozpoczęła się mozolna praca nad odbudową drużyny.

Pierwsze sukcesy i awans do I ligi postawił przed klubem nowe wyzwania. Konieczne okazało się wzmocnienie składu zespołu. Pozyskano kilku nowych zawodników. Szkolenie powierzono duetowi: Daniel Waszkiewicz i Damian Wleklak. To dzięki ich mozolnej pracy z bardzo młodym zespołem po 11 latach przerwy piłkarze ręczni Wybrzeża powrócili do Superligi. Dziś pod wodzą Marcina Lijewskiego walczą o znaczącą pozycję w najważniejszej lidze w Polsce, a my z uporem i siłą będziemy ich wspierać w przekraczaniu kolejnych granic.





Witaj w naszym poradniku

Jak wybrać drzwi?

Wyboru drzwi dokonujemy co 10-15 lat. Na tyle rzadko, by zdążyć zapomnieć na co zwracaliśmy uwagę przy poprzednim zakupie. Trudno po tylu latach opierać się także na wiedzy i doświadczeniu, które posiadliśmy przy poprzednim zakupie. Jednak wiele osób staje przed wyborem drzwi po raz pierwszy, a ten katalog stworzony jest po to, by pomóc im dokonać właściwego wyboru.

Najważniejsze są Twoje własne oczekiwania

Decyzję o wyborze drzwi należy zatem rozpocząć od głębokiego przemyślenia – jak chcę aby wyglądały moje drzwi? Jak często z nich korzystam? Czy we wnętrzu mają pozostać na pierwszym planie, czy dyskretnie wtapiać się w tło otoczenia? Jakiego rodzaju pomieszczenia będą odgradzać? W jakim stylu jest nasze wnętrze i czy drzwi mają być z nim tożsame?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą wstępnie sprecyzować i wyobrazić sobie nasze przyszłe drzwi. To niezwykle ważne, bo gdy wybierzemy się do salonu z drzwiami bez wcześniejszej świadomości własnych oczekiwań z pewnością wyjdziemy z niego zagubieni.

Wybierz swojego doradcę

Z odpowiedziami na powyższe pytania udaj się do wybranego punktu sprzedaży. Salony sprzedające drzwi Asilo objęte są programem **Entra Partner**, który służy zapewnieniu obsługi najwyższej jakości. Na mapie sprzedaży wskazujemy doradców mających szeroką wiedzę na temat produktów Asilo. Naszych doradców szkolimy w zakresie rzetelnego prowadzenia Cię przez proces wyboru drzwi.

Wyróżniamy punkty sprzedaży, w których można dotknąć naszych drzwi i podjąć świadomą decyzję zakupu. Wreszcie, za ich pośrednictwem Twoje nowe drzwi zostaną w prawidłowy sposób zamontowane przez autoryzowanych specjalistów.

www.asilo.pl/siec-sprzedazy/

Co kryją drzwi Asilo?

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

DRZWI BEZPRZYLGOWE

System amerykański inaczej zwany bezprzylgowym oznacza wykonanie skrzydła drzwi bez wcięcia, tzw. felcu. Wszystkie drzwi ASILO wykonane są w tym systemie co wpisuje się w ich prosty i elegancki charakter.

SOLID SYSTEM

SOLIDNE SKRZYDŁO

System SOLID to opatentowana konstrukcja skrzydeł pełnych polegająca na zastosowaniu 2 par stalowych blach przeciwnprężnych oraz płaszcza z płyty MDF, które stabilizują skrzydło drzwi.

ACOUSTIC BOOSTER

SYSTEM POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Wypełnienie skrzydeł pełnych stanowi płyta porowata z naturalnych włókien drzewnych, która jest sztywna, lekka i ma doskonałe parametry izolacji dźwięku. Wykonana z naturalnych surowców bez dodatku substancji chemicznych.

MDF

SZTYWNA I MASYWNA KONSTRUKCJA

Płyta MDF stosowana jest jako płaszczyz sztywniający w drzwiach pełnych oraz w całości konstrukcji drzwi ramiakowych. Zapewnia sztywną konstrukcję drzwi, odporną na uderzenia mechaniczne.

4.4.1 GLASS SYSTEM

SZKŁO BEZPIECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

W drzwiach z przeszkleniami zastosowano szkło dwuwarstwowe z folią między taflami, która w przypadku stłuczenia pozostawi je w jednym kawałku, zapobiegając skaleczeniu. Możesz wybrać szkło przeźroczyste, mleczne lub czarne.

ASILO-R OŚCIEŻNICA REGULOWANA

ZAKRYWA CAŁY MUR I NIWELUJE KRZYWIZNĘ ŚCIAN

Ościeżnica ASILO-R pokrywa mur od 75-520mm. Nawet w najszerszej wersji ma estetyczny, jednoelementowy stojak. Zaoblone opaski ościeżnicy łączone pod kątem prostym zapewniają łatwy montaż oraz niwelują nierówności ścian.

discret OŚCIEŻNICA UKRYTA

NOWOCZESNE I MINIMALISTYCZNE ROZWIĄZANIE

Ościeżnica ukryta DISCRET, to nie tylko awangardowy wygląd ale także bardzo solidne i trwałe zabezpieczenie ścian. Framuga DISCRET zakrywa ścianę w całej grubości muru co zapewnia sztywność oraz łatwy montaż.

discret VERTE OŚCIEŻNICA UKRYTA

DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA

Ościeżnica ukryta DISCRET występuje w wersji VERTE z tzw. odwrotną przylgą, co umożliwia otwieranie drzwi do wewnątrz. Mając tę możliwość, możemy zlicować w jednym pomieszczeniu drzwi o różnych kierunkach otwierania.

Wypożyczenie

3D ZAWIAS UKRYTY

ESTETYCZNY WYGLĄD I ŁATWA REGULACJA

W głównej mierze, to dobry zawias decyduje o tym jak drzwi będą funkcjonowały. Wybraliśmy wytrzymały zawias, który można wyregulować w trzech kierunkach bez konieczności demontażu skrzydła drzwi.

ZAMEK MAGNETO

BEZSZELESTNE ZAMYKANIE

Zamek z językiem magnetycznym nie wystaje przy otwartych drzwiach. Gdy podczas zamykania spotka się z blachą zaczepową następuje ledwo słyszalne kliknięcie. Drzwi zamykamy nie naciskając na klamkę. To mały detal, który wpływa na Twój komfort.



Wykończenia

FORNIR MODYFIKOWANY

NADAJE CIEPŁY I PRZYTULNY CHARAKTER

Fornir modyfikowany wytwarzany jest z wybarwianych liści forniru naturalnego. Dzięki nowoczesnej technologii każdy arkusz wygląda identycznie i pozbawiony jest niedoskonałości. Wnętrzem nadaje ciepły i przytulny charakter.

UV LAKIER

GŁADKA I MATOWA POWIERZCHNIA DRZWI

Lakierowane drzwi Asilo po wstępnym przygotowaniu malowane są natryskowo przy pomocy 8 pistoletów w wyizolowanym tunelu lakierniczym. Następnie lakier jest utwardzany przy pomocy promieni UV. Lakier UV jest bezpieczny dla środowiska i jego użytkowników.

LINATE ZERO

ROZWIĄZANIE DLA POMYSŁOWYCH!

Nie znajdujesz odpowiedniego wykończenia? Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do własnoręcznego pomalowania, tapetowanie lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, zwłaszcza w komplecie z ukrytą ościeżnicą.



drzwi ukryte

minimalizm w każdym calu





Witaj w: świecie drzwi z ościeżnicą ukrytą

dyskretna rewolucja

Idea drzwi ukrytych sięga wielu lat wstecz i trudno odnaleźć jej twórcę. Opiera się na minimalistycznej formie i prostym designie. My dodaliśmy do tego nieskomplikowany montaż i cenę dostępną dla wszystkich. Chcemy, aby każdy mógł wybrać swoje wymarzone rozwiązanie.

Tak rozpoczęliśmy dyskretną rewolucję.

drzwi ukryte dla wszystkich







Proponujemy rozwiązania do tej pory dostępne tylko w ekskluzywnym wydaniu. Naszym celem jest popularyzacja dobrego designu, dlatego oferujemy rozwiązania solidne i modne w rozsądnej cenie.

jeszcze więcej możliwości

Ościeżnicę DISCRET można stosować zarówno do ścian gipsowo-kartonowych jak i murowanych o grubości do 52 cm! Możliwe jest zamontowanie w niej wszystkich modeli drzwi Asilo. Dodatkowo proponujemy nowy model drzwi – LINATE ZERO – drzwi gotowe do własnoręcznego wykończenia.



dowolny model drzwi z ukrytą ościeżnicą



linate zero

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwpęrznych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi w ramie z MDF wypełnione płytą porowatą zapewniającą wysokie walory akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm.

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

SOLID
SYSTEM

ACOUSTIC
BOOSTER

MDF

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]:* 2020	wysokość [mm]:*
grubość [mm]: 39	1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „70”/„80”/„90”	szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”
	„38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/
	„98”

*Skrzydło Verte +12mm; szczegółowe wymiary drzwi Verte str.73 i 75

WYKOŃCZENIE

Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do własnoręcznego pomalowania, tapetowania lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, które wybierają niestandardowe rozwiązania. Materiał wykończeniowy należy użyć na obydwu stronach drzwi. Czynności te powinno się wykonywać w tym samym czasie.

LINATE
ZERO

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM,DG, DM VERTE, DG VERTE
SYSTEM PRZESUWNY UKRYTY
SYSTEM PRZESUWNY MUTO
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

discreet
OŚCIEŻNICA
UKRYTA

discreet
VERTE
OŚCIEŻNICA
UKRYTA


WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY

ZAMEK
MAGNETO

3D
ZAWIAS
UKRYTY

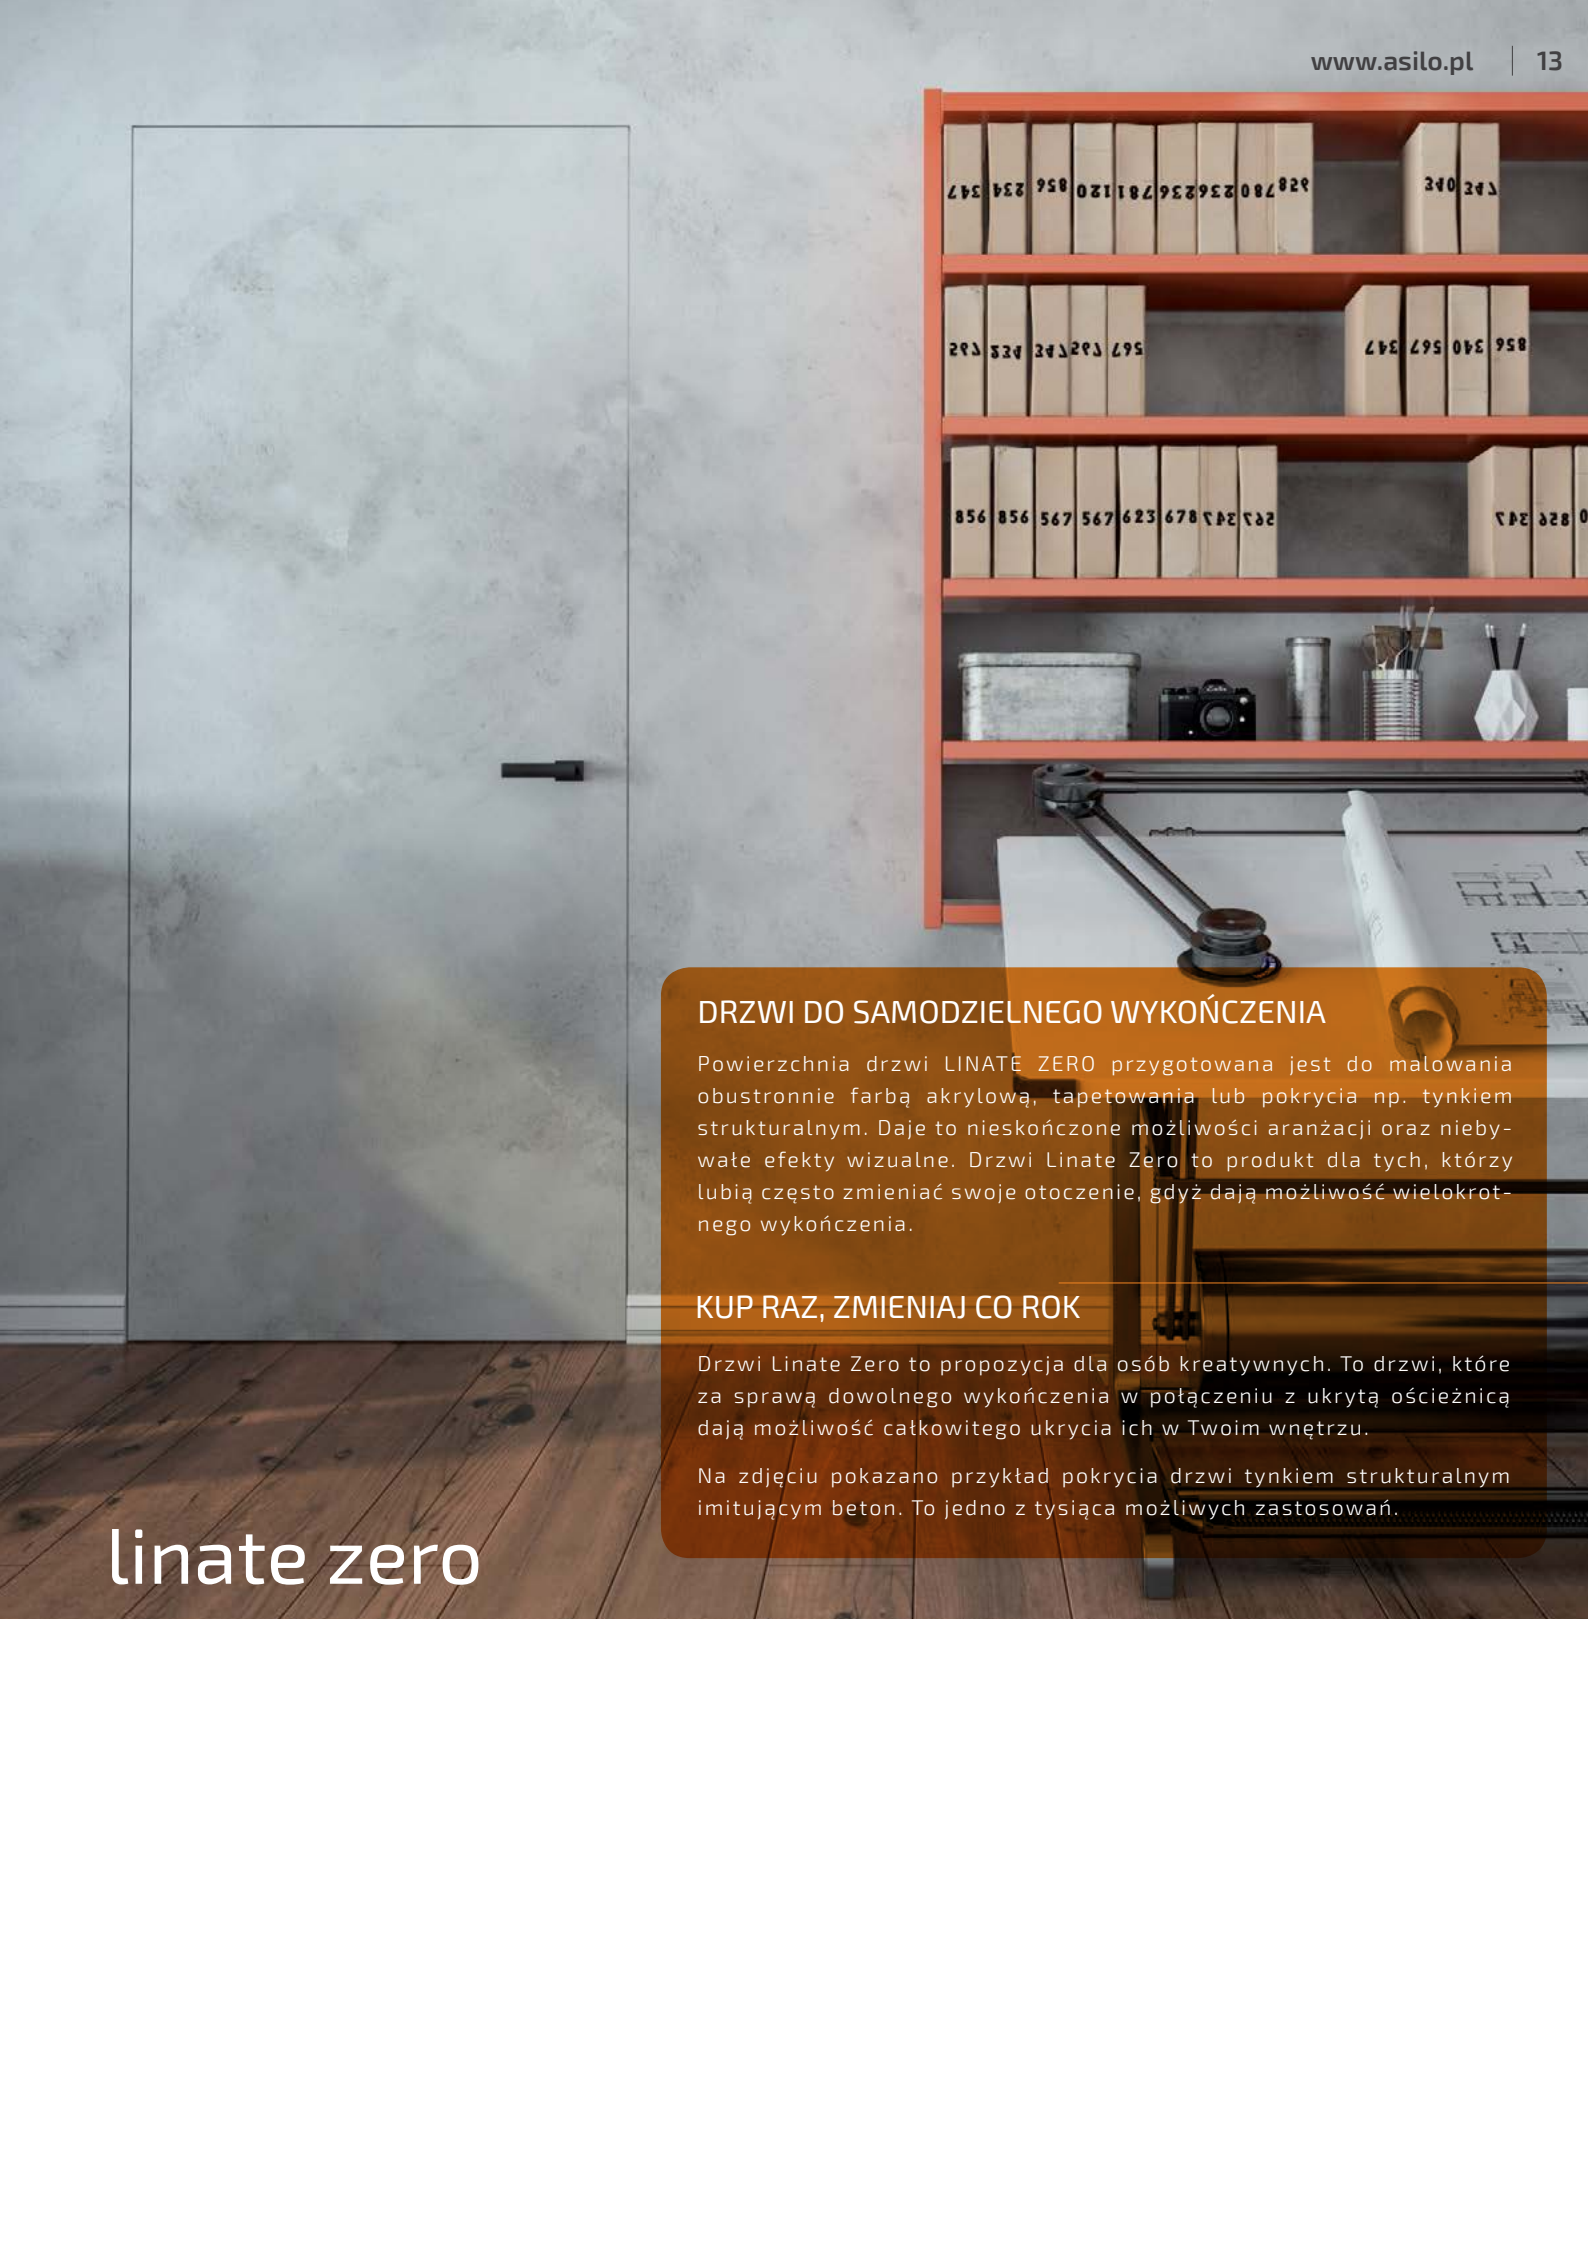

linate zero

DRZWI DO SAMODZIELNEGO WYKOŃCZENIA

Powierzchnia drzwi LINATE ZERO przygotowana jest do malowania obustronnie farbą akrylową, tapetowania lub pokrycia np. tynkiem strukturalnym. Daje to nieskończone możliwości aranżacji oraz niebywale efekty wizualne. Drzwi Linate Zero to produkt dla tych, którzy lubią często zmieniać swoje otoczenie, gdyż dają możliwość wielokrotnego wykończenia.

KUP RAZ, ZMIENIAJ CO ROK

Drzwi Linate Zero to propozycja dla osób kreatywnych. To drzwi, które za sprawą dowolnego wykończenia w połączeniu z ukrytą ościeżnicą dają możliwość całkowitego ukrycia ich w Twoim wnętrzu.

Na zdjęciu pokazano przykład pokrycia drzwi tynkiem strukturalnym imitującym beton. To jedno z tysiąca możliwych zastosowań.



drzwi pełne piękno tkwi w prostocie



drzwi pełne

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwnprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi w ramie z MDF wypełnione płytą porowatą zapewniającą wysokie walory akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm.

W modelach LINATE 2 I MARCONI 2

bulaj tłoczony, szlifowany, średnica 350mm, szkło matowe

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA	DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA
wysokość [mm]:* 2020	wysokość [mm]:*
grubość [mm]: 39	1950/2100/2150/2200/2250
szerokość: „70”/„80”/„90”	szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”
	„38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

*Skrzydło Verte +12mm; szczegółowe wymiary drzwi Vertre str.73 i 75

WYKOŃCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym usłojeniem nadaje elegancji i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrza stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

3 KOLORY MALOWANIA

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S
OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM/DG, ASILO DM/DG VERTE
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY
SYSTEM PRZESUWNY UKRYTY
SYSTEM PRZESUWNY MUTO
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZAWIAS WIDOCZNY

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

SOLID
SYSTEM

ACOUSTIC
BOOSTER

MDF

FORNIR
MODYFIKOWANY

UV
LAKIER

ASILO-R
OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

discreet
OŚCIEŻNICA
UKRYTA

discreet
VERTE
OŚCIEŻNICA
UKRYTA

**ZAMEK
MAGNETO**

3D
ZAWIAS
UKRYTY






LINATE 1



ŚNIEŻNA BIEL

LINATE 2

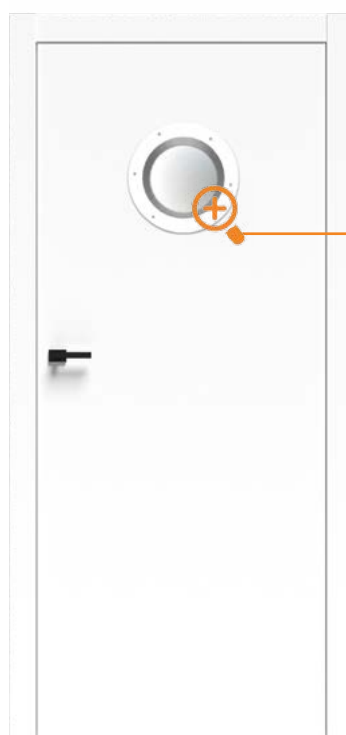

ŚNIEŻNA BIEL

MARCONI 1



DĄB BIELONY

MARCONI 2



DĄB NEGRETTE

AOSTA 1



ORZECH CARDINAL

AOSTA 2



ORZECH ALIGOTE

AOSTA 3



DĄB MOSCATO

AOSTA 4



AOSTA 5




AOSTA 6*



*minimalna szerokość „60”

powrót do natury

Drzwi Villaggio nawiązują do stylizacji drzwi do stodoły jednocześnie wykonane są w bardzo nowoczesny sposób. Świetnie pasują do wnętrz w eklektycznym stylu – łączącym odmienne nurty, w celu stworzenia unikalnego efektu.

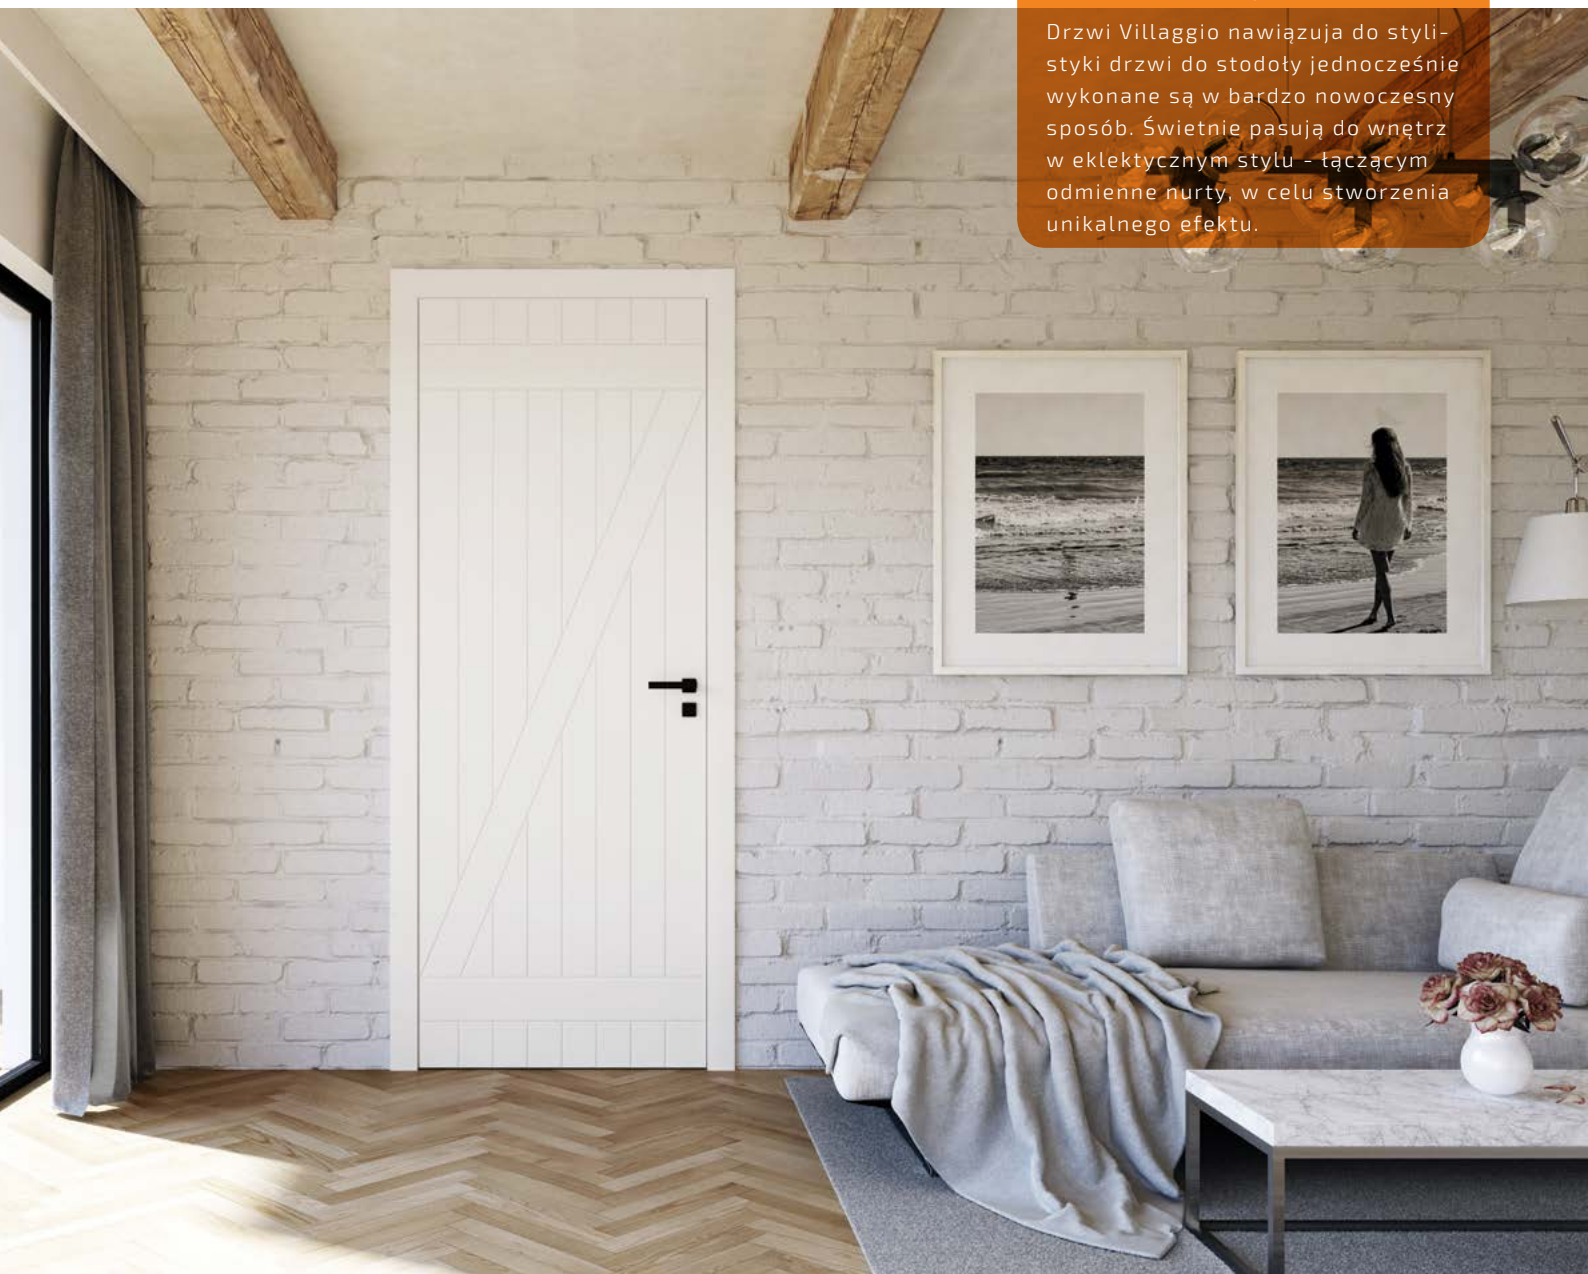


produkt rekomendowany
do konkursu




2018

VILLAGGIO 1

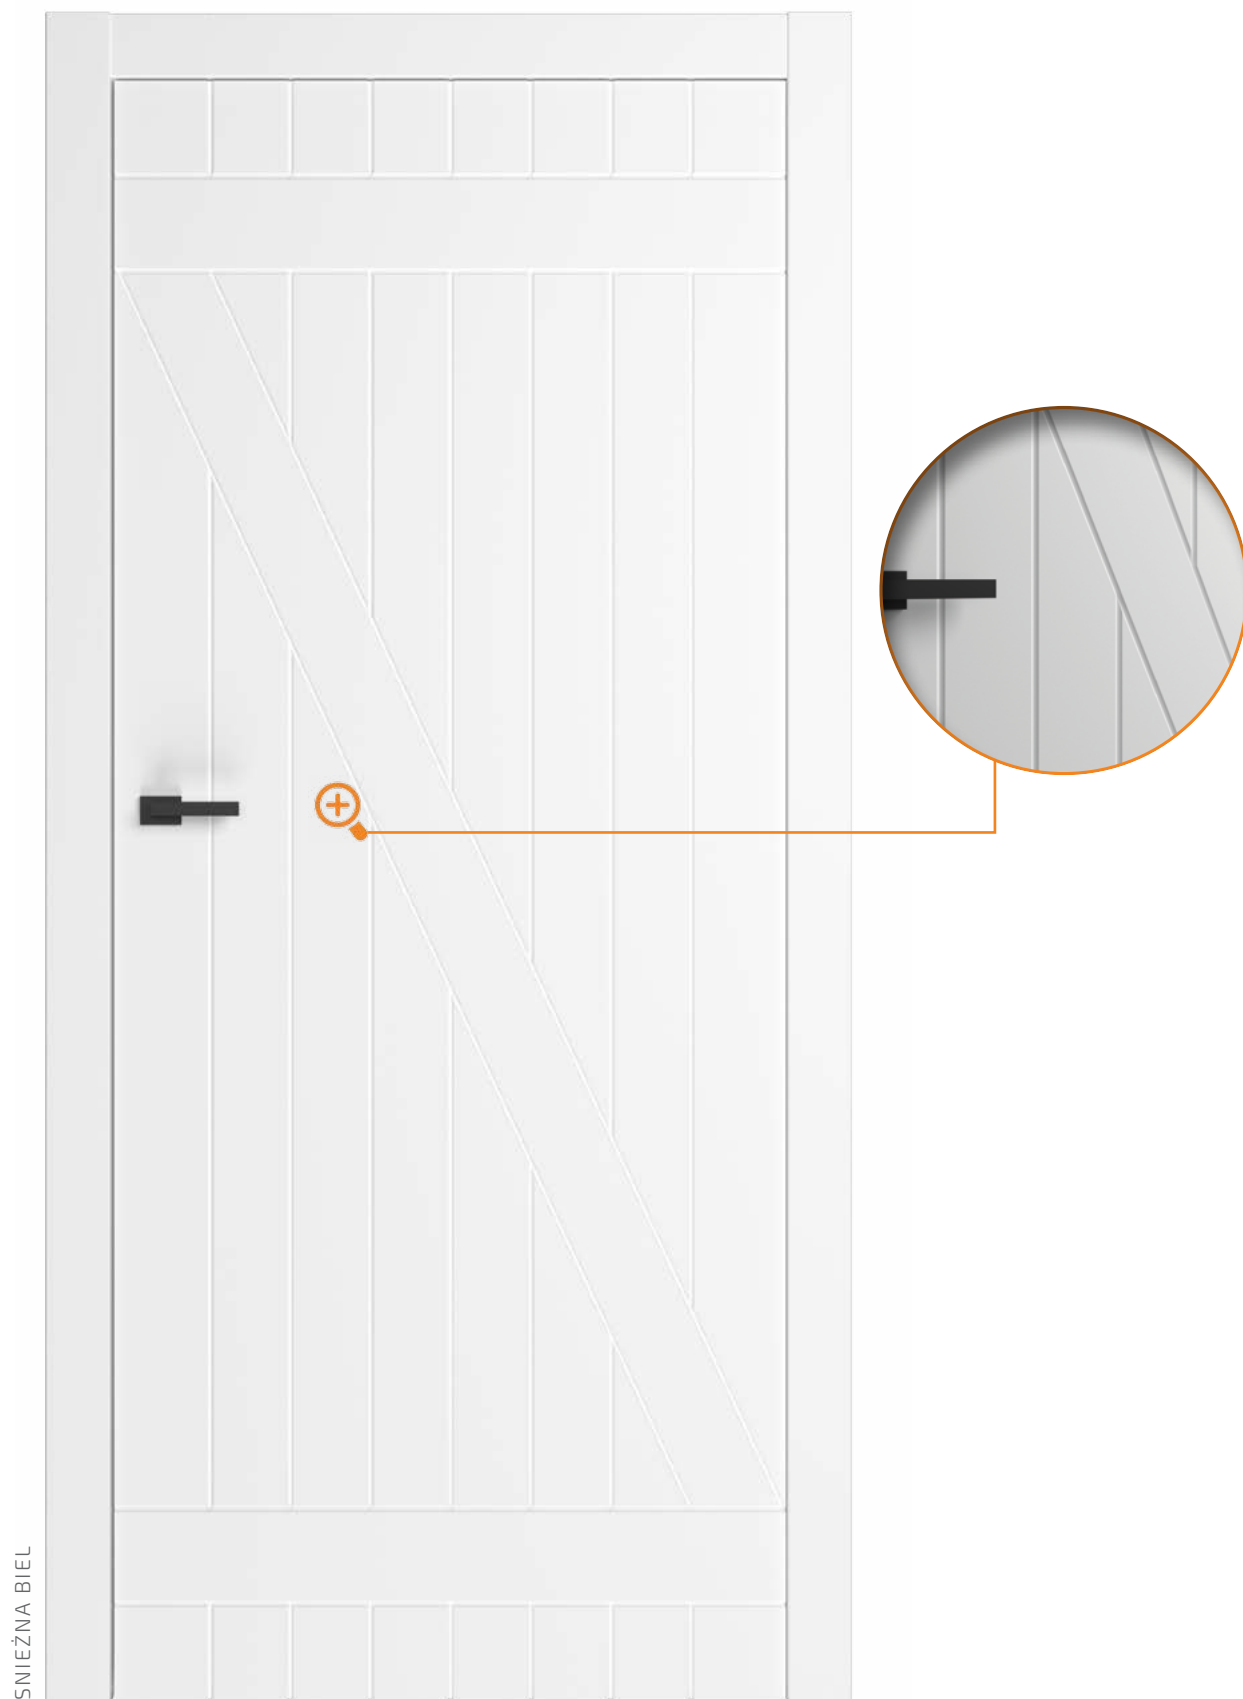

drzwi podwyższone

Dajemy możliwość dodania do ościeżnicy regulowanej panelu podwyższającego całość o min. 20 cm. Rozwiązanie tworzy całkiem nowe wrażenia wizualne. Można je stosować do większości drzwi Asilo.

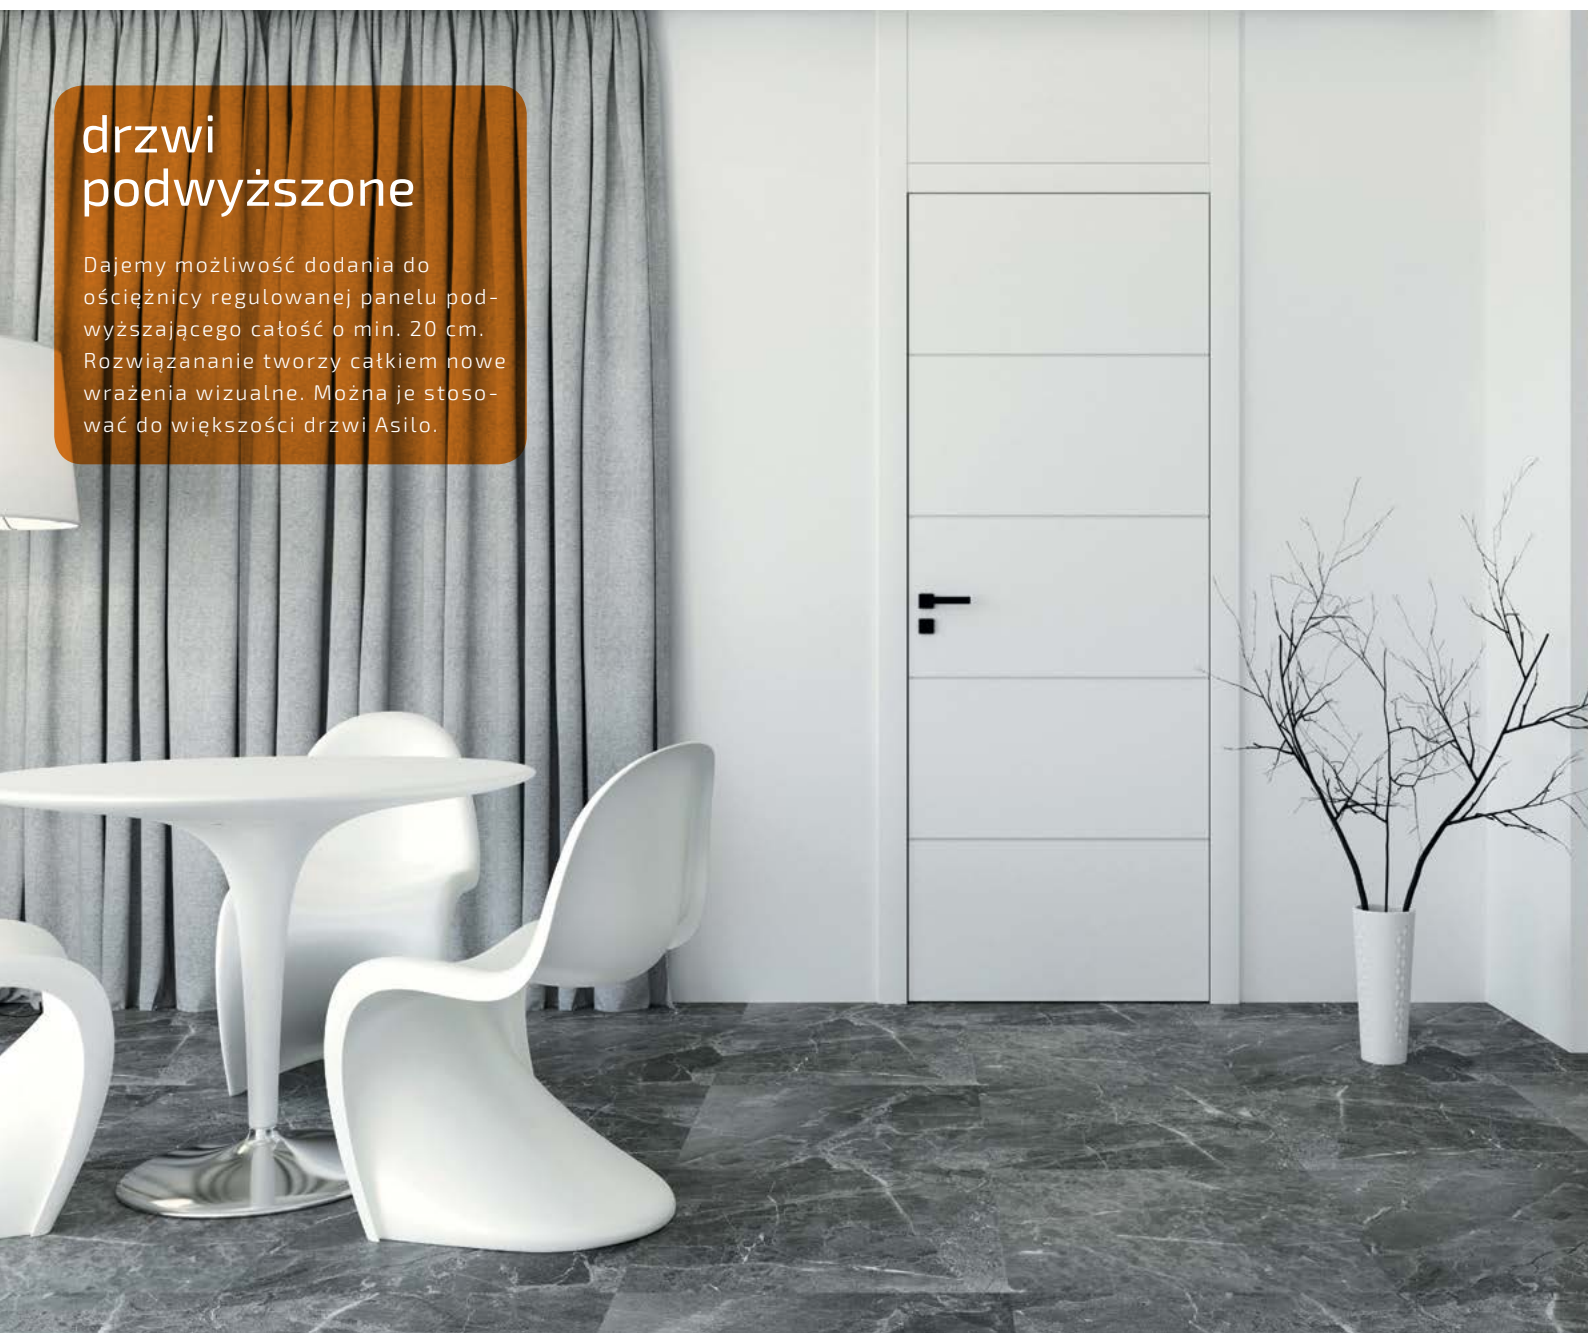

MODERNO 1

NOWOŚĆ!

SZARA PLATYNA







drzwi ramiakowe
eleganckie i praktyczne

drzwi ramiakowe

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o klasycznej konstrukcji ramiakowej.

Ramiaki i płyciny wykonane z płyty MDF. Ramiaki o grubości 38 mm, płyciny o grubość 22mm.

Wypełnienia ze szkła lub MDF o grubości 8mm.

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

MDF

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]:

1950/2100/2150/2200/2250

szerokość: „60”/„100”

„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

PRZESZKLENIA

SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.

441
GLASS
SYSTEM

WYKOŃCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym usłojeniem nadaje elegancki i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

3 KOLORY MALOWANIA

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

FORNIR
MODYFIKOWANY

UV
LAKIER

DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX

OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S

OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM/DG

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

SYSTEM PRZESUWNY UKRYTY

SYSTEM PRZESUWNY MUTO

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

discret
OŚCIEŻNICA
UKRYTA

ASILO-R
OŚCIEŻNICA
REGULOWANA

WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZAWIAS WIDOCZNY

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY

ZAMEK
MAGNETO

3D
ZAWIAS
UKRYTY

FORLI 1



FORLI 2



FORLI 3




dyskretna ościeżnica

Wszystkie drzwi Asilo mogą być instalowane zarówno w ościeżnicy widocznej jak i ukrytej. Decyzja należy do Ciebie!

ORZECH ALIGOTE



TERAMO 1

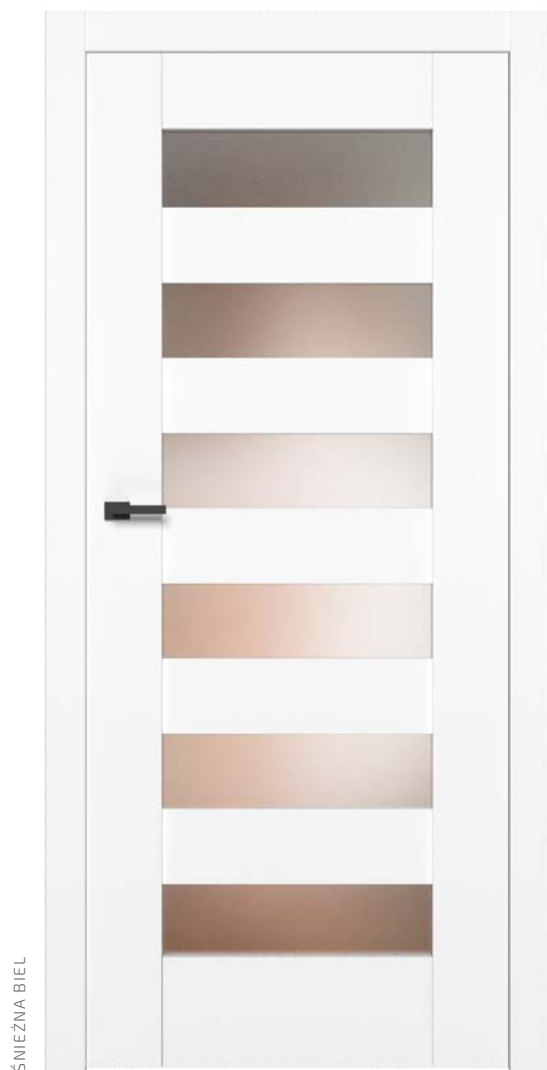

TERAMO 2



SELENTO 1

DĄB MOSCATO



SELENTO 2

ORZECH CARDINAL



SELENTO 4

ORZECH VILLARD



SELENTO 5



DAB NATURA

NOWOŚĆ!

drzwi dla miłośników

Drzwi to całkiem sporo przestrzeni, którą można wykorzystać w kreatywny sposób. Fantazja i energia najmłodszych kiedy zostanie w odpowiedni sposób ukierunkowana przyniesie wiele małych arcydzieł.

COLOMBO 1

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 2

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 3

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 4

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 5

DĄB LAGOSTA



COLOMBO 6

DĄB LAGOSTA



skandynawski styl

Proste, funkcjonalne i przede wszystkim jasne wnętrza to cechy skandynawskiego stylu. Drzwi z tłoczeniem przywołują na myśl deski dodając unikatowy charakter tej kolekcji.



SKANDIK 1



BARI 1



BARI 2



BARI 3

ŚNIEŻNA BIEL




VINCI 1



DĄB NATURA

VINCI 2

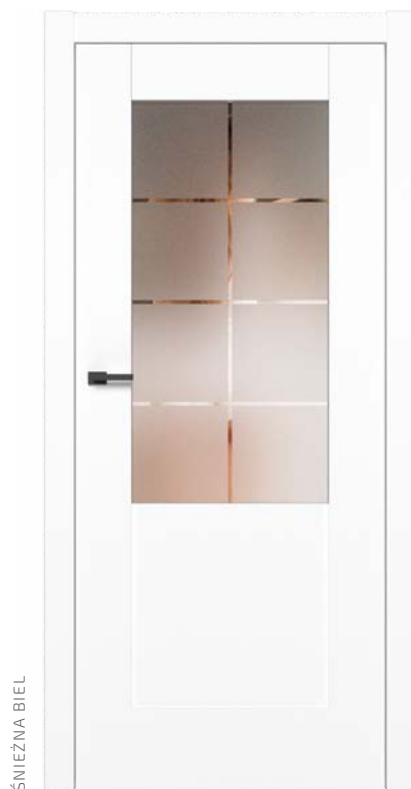

ŚNIEŻNA BIEL

VINCI 3




ŚNIEŻNA BIEL



klasyka w nowoczesnym wydaniu


Szprosły wykonane przy pomocy specjalnej techniki druku na szkło. Zastosowane szkło jest dwuwarstwowe - pomiędzy taflami załaminowano folię o zróżnicowanej transparentności. Tafla jest przezroczysta tylko w miejscu szprosów.

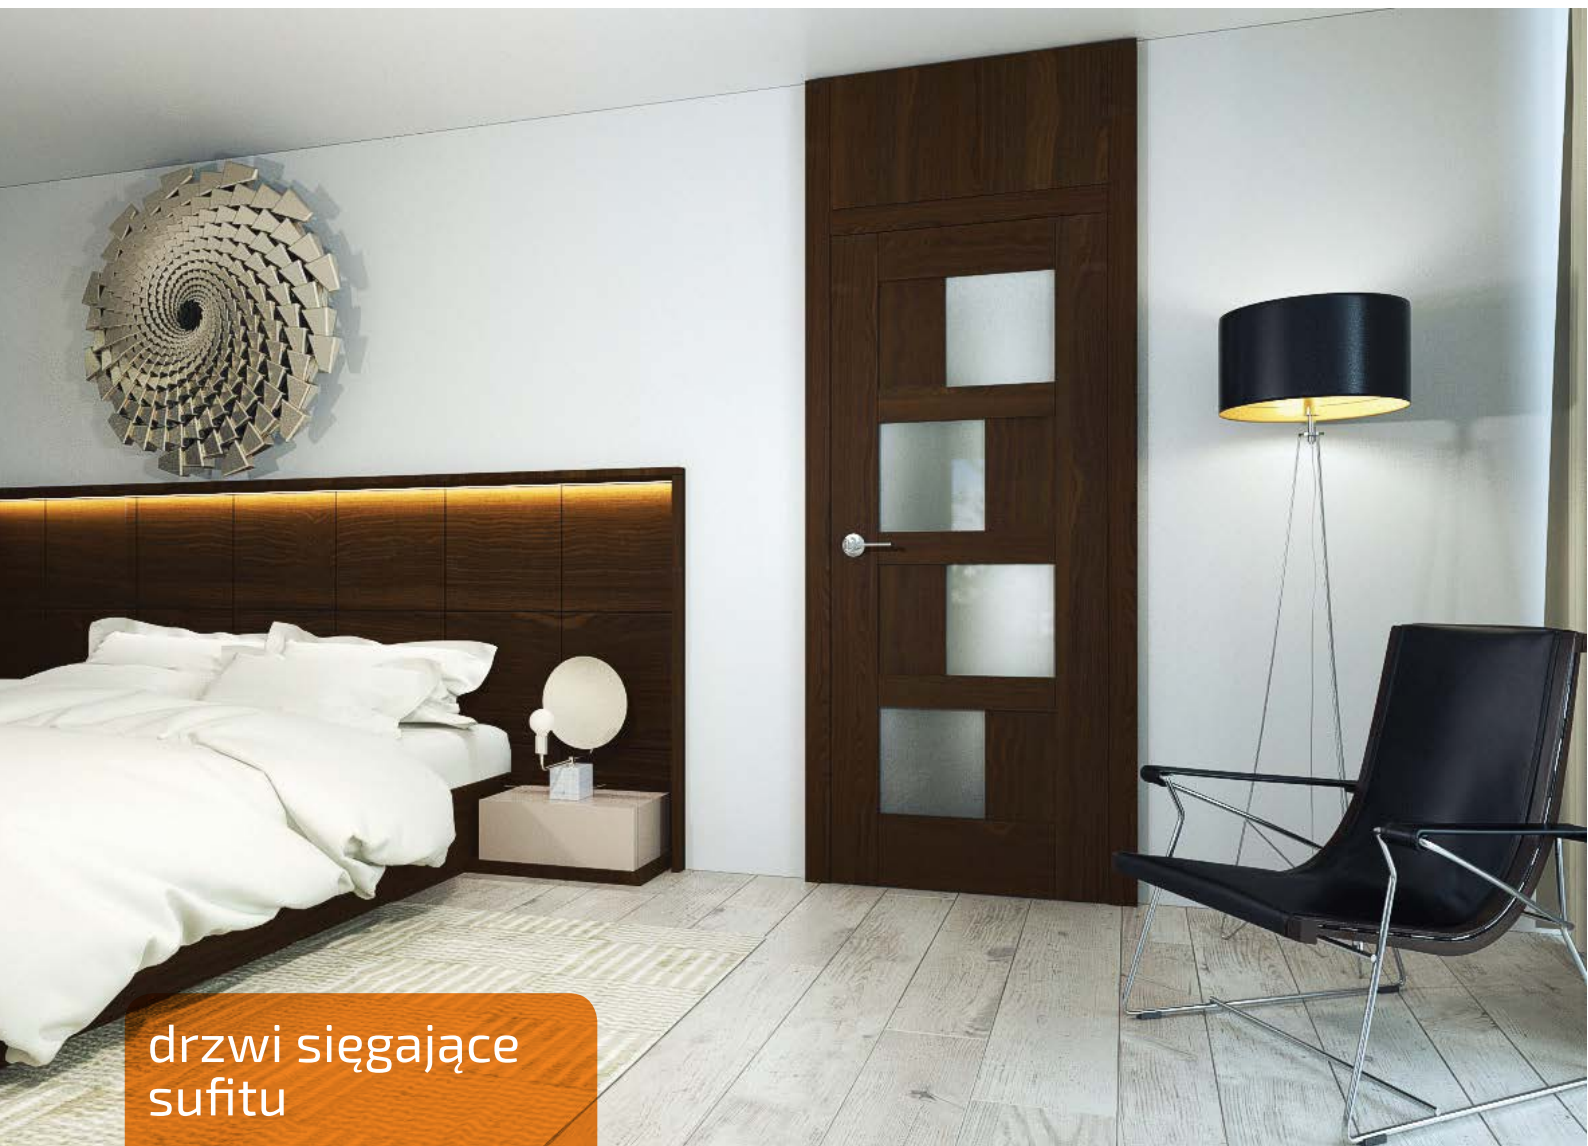

drzwi sięgające sufitu

Ościeżnica regulowana w opcji podwyższonej. Fabrycznie przygotowana na wysokość 2,70 m, podczas montażu przycinana do wysokości sufitu w Twoim mieszkaniu.

VERDI 1

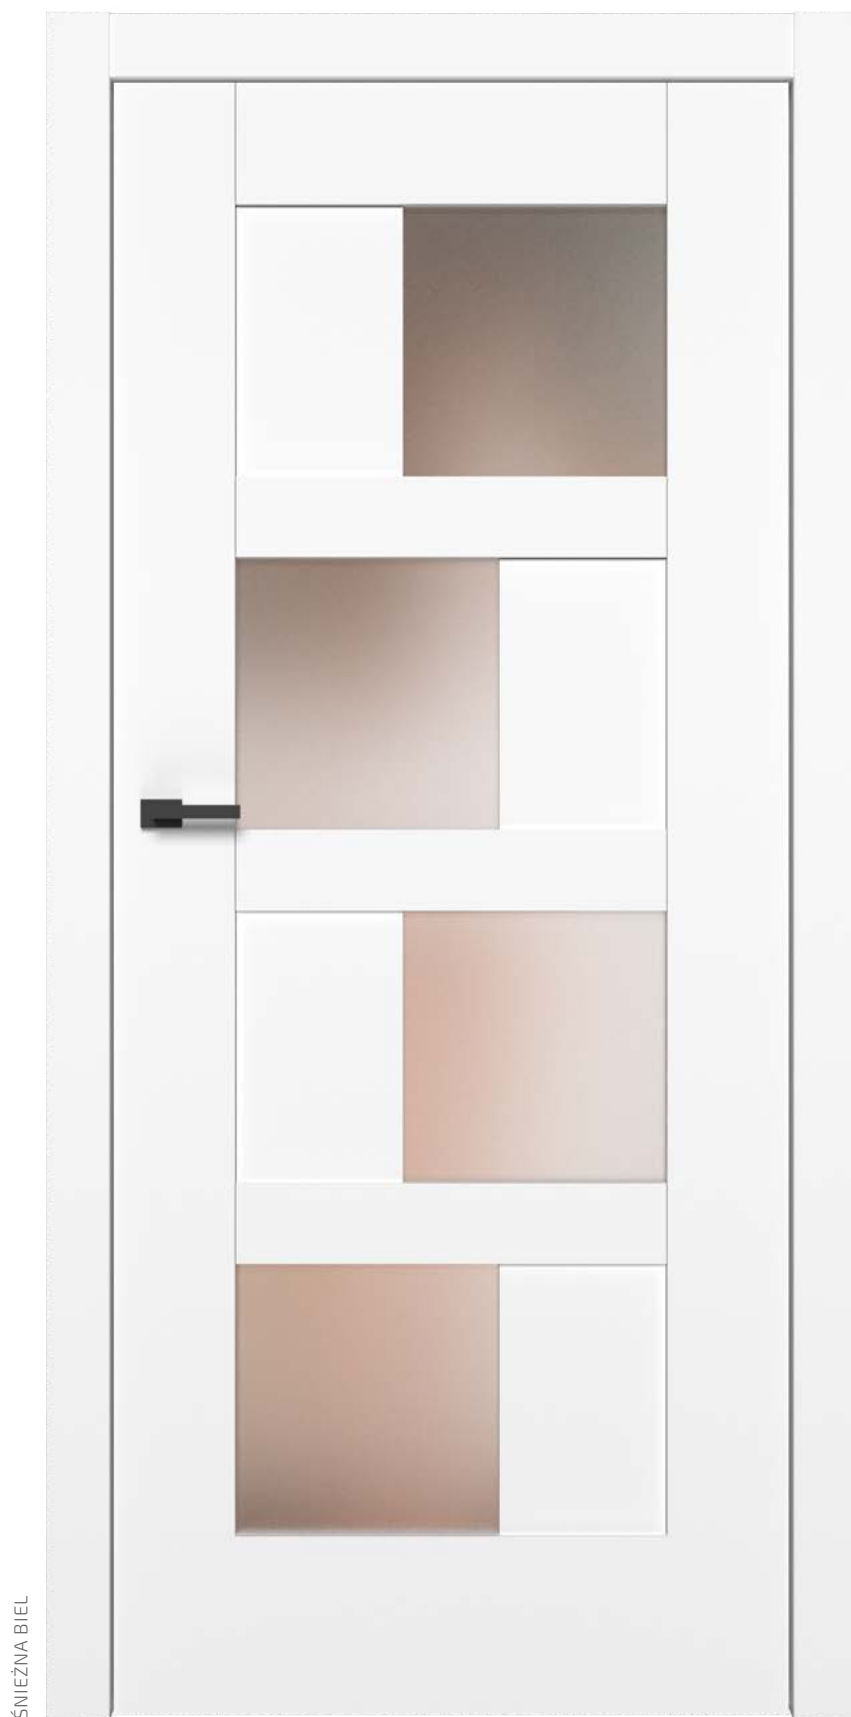

VERDI 2



VERDI 3



BELLINI 1



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 2



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 3



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 4



ORZECH BALTIMORE



DOMOWA ATMOSFERA

Dom to miejsce, gdzie wszyscy jego mieszkańcy mają czuć się dobrze i komfortowo. Zaproś wszystkich, nawet najmniejszych domowników do wyboru Waszych nowych drzwi.

FERRARA 1



DĄB CORVINA

FERRARA 2



DĄB BIELONY

FERRARA 3



DĄB BIELONY

FERRARA 4



DĄB BIELONY

FALCONE 1



FALCONE 2



FALCONE 3



FALCONE 4



FELLINI 1

ŚNIEŻNA BIEL



FELLINI 2

ŚNIEŻNA BIEL



FELLINI 3

ŚNIEŻNA BIEL






LUKKA 1

SŁOMKOWY BEŻ



LUKKA 2

SŁOMKOWY BEŻ

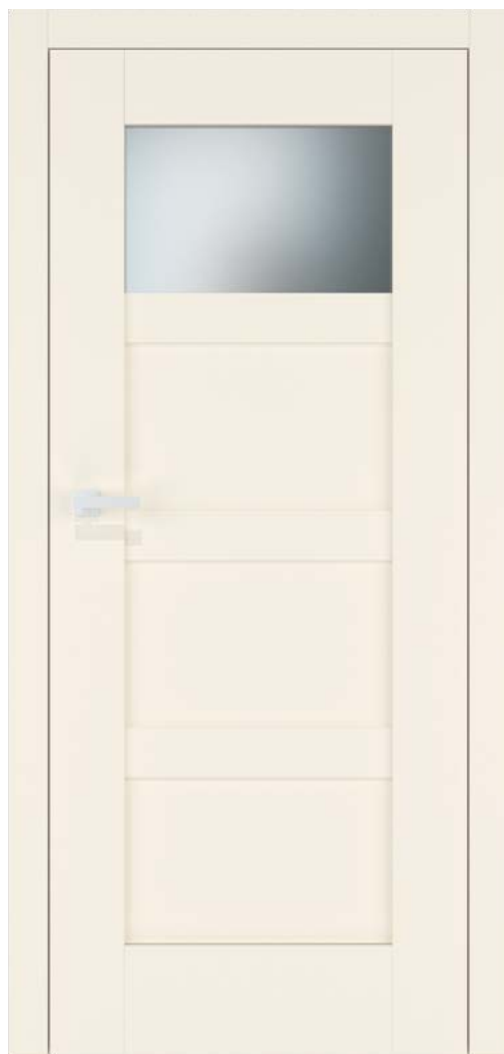

LUKKA 3



SŁOMKOWY BEŻ





seria pertini
nowoczesna klasyka

seria pertini

SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o nowoczesnej konstrukcji ramiakowej - panel wewnętrzny jest cofnięty względem ramiaków pionowych, co stanowi o wyjątkowym charakterze tych drzwi.

W modelu Pertini 1 płytynę wewnętrzną zastąpiono szybą, co daje doskonały efekt minimalistycznej formy i doskonałego doświetlenia pomieszczeń.



WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]:

1950/2100/2150/2200/2250

szerokość: „60”/„100”

„58”/„68”/„78”/„88”/„98”

PRZESZKLENIA

SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.



WYKOŃCZENIA

20 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym usłojeniem nadaje elegancji i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

3 KOLORY MALOWANE

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.



DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX

OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

SYSTEM PRZESUWNY UKRYTY

SYSTEM PRZESUWNY MUTO (z wyłączeniem Pertini 1)

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE



WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZAWIAS WIDOCZNY

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY



PERTINI 1


DĄB BIELONY / SZKŁO MŁECZNE



DĄB BIELONY / SZKŁO PRZEZROCZYSTE



DĄB BIELONY / SZKŁO CZARNE

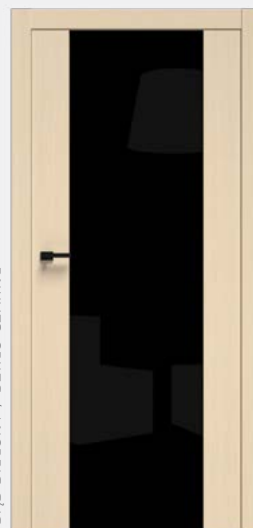

PERTINI 2



ORZECH CARDINAL

PERTINI 3


DAB NEGRETTE



szyby z charakterem


We wszystkich modelach drzwi Asilo, teraz są dostępne nie tylko matowe ale także przezroczyste i czarne przeszklenia. Spójrz jak mały detal decyduje o charakterze Twoich drzwi!

PERTINI 4

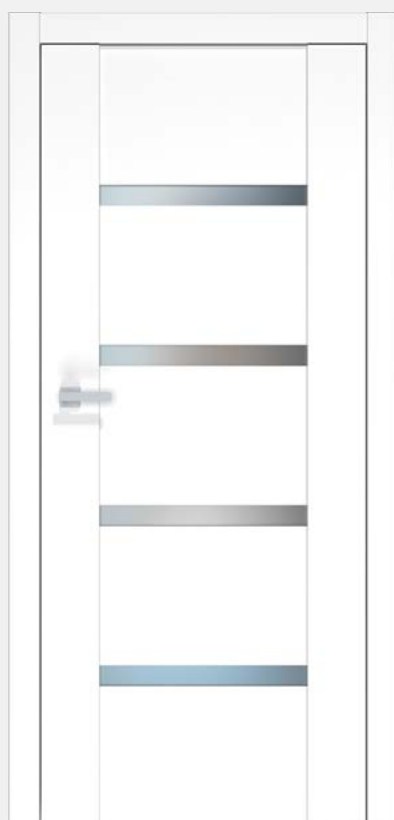

ŚNIEŻNA BIEL

PERTINI 5

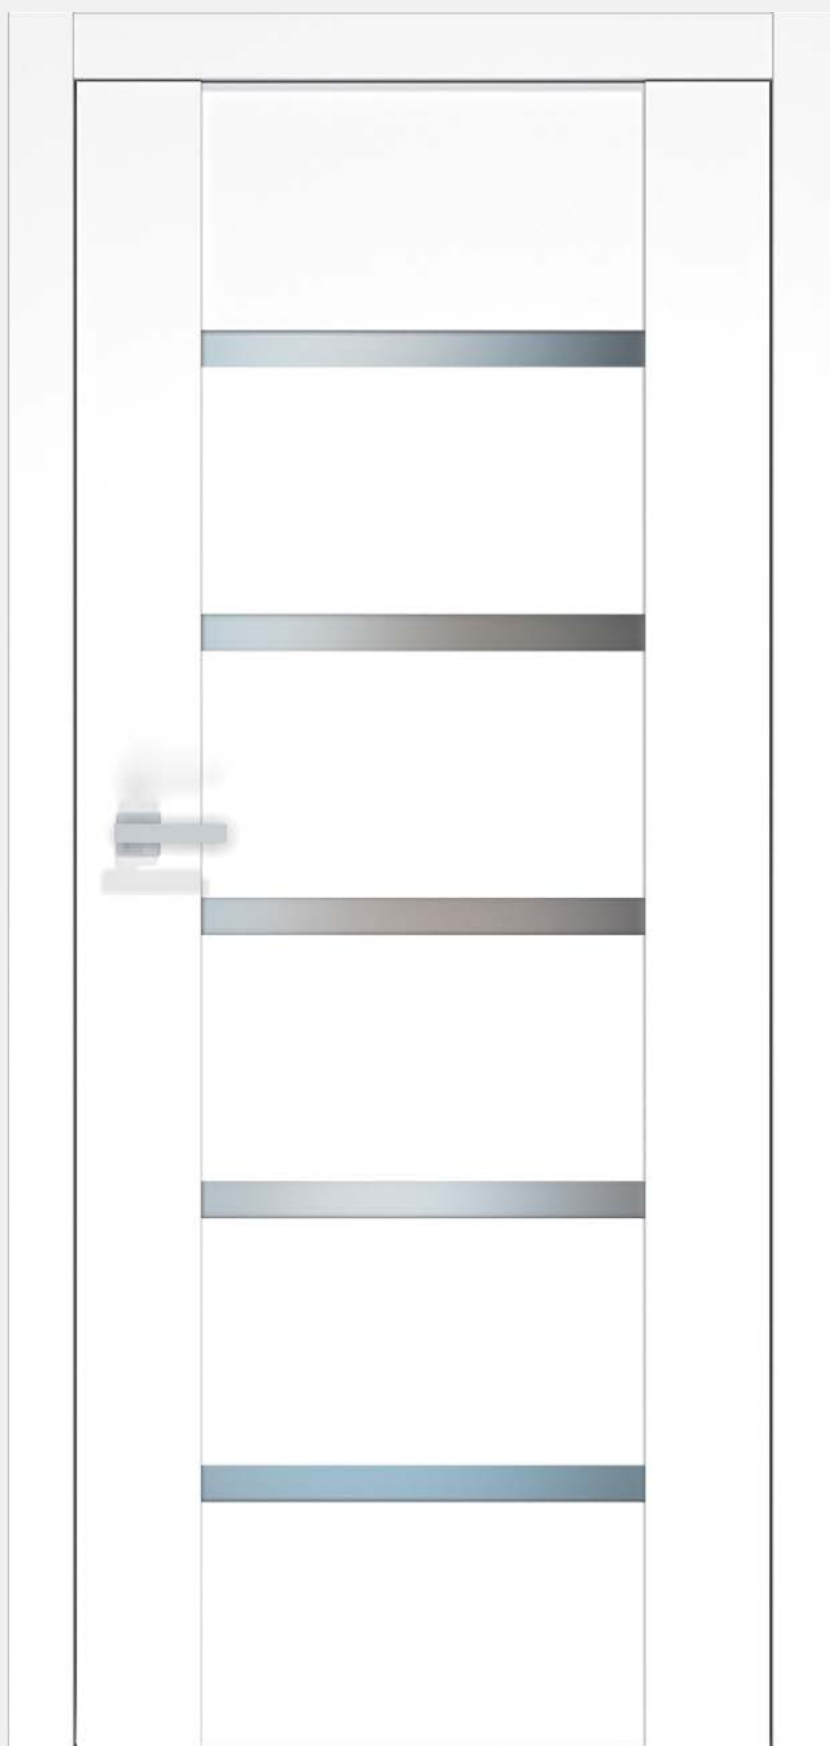

ŚNIEŻNA BIEL

PERTINI 6



PERTINI 9



drzwi szklane

KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne całoszklane jednoskrzydłowe. Skrzydło o grubości 8 mm, wykonane z szyby hartowanej jednostronnie satynowanej lub przezroczystej.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 8

szerokość: „60”/„70”/„80”/„90”/ „100”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250

szerokość: „58”/„68”/„78”/„88”/„98”

SATYNOWANIE

Strona satynowana jest wrażliwa na działanie wilgoci, dlatego stosując drzwi Aliante w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy wybrać właściwy model.

Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante_x_1 satynowane są po stronie przeciwzawiasowej.

Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante_x_2 satynowane są po stronie zawiasowej.

Np. drzwi Aliante Frozen 1 to drzwi satynowane po stronie przeciwzawiasowej.

OKUCIA

Klasyczny kształt zawiasów i zamka.




Wykończenie: alu silver

ALIANTE 1,2



ALIANTE BASIC

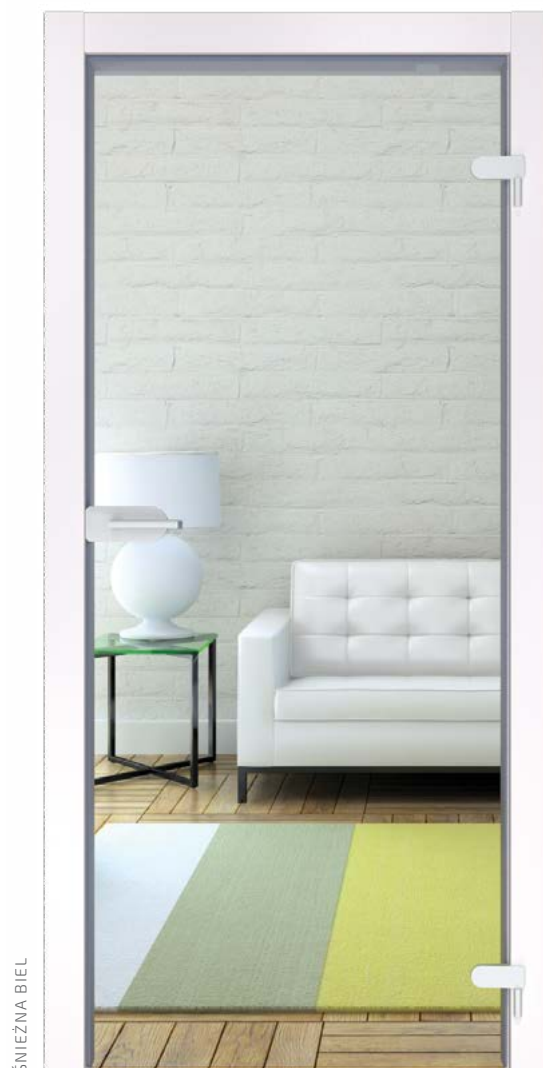

ALIANTE CUBE 1,2



ŚNIEŻNA BIEL

ALIANTE TRIANGLE 1,2



ŚNIEŻNA BIEL

ALIANTE PIXEL 1,2



ALIANTE FROZEN 1,2



OŚCIEŻNICE WIDOCZNE



ASILO-R

ościeżnica regulowana

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.

Opaski ościeżnicy o szerokości 80 mm, zaokrąglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30 mm.



ASILO-R PLUS / ASILO-R MAX

ościeżnica regulowana z panelem podwyższającym

Występuje w dwóch wersjach wymiarowych:

ASILO-R PLUS - panel o wysokości 200 mm

ASILO-R MAX - całość zabudowy ma 2700 mm niezależnie do wysokości drzwi, do samodzielnego docięcia na odpowiednią wysokość

Panel ma grubość 12 mm.

Wersja niedostępna z fornirami: dąb lagosta, czereśnia vega, bambus azjatycki, orzech baltimore.



ASILO-A

ościeżnica regulowana do drzwi całoszklanych

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.

Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokrąglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30 mm.



ASILO-S

ościeżnica stała

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF.

Szerokość stojaka 75 mm.

OŚCIEŻNICE UKRYTE

ASILO-DG | ASILO-DG VERTE

ościeżnica ukryta do ściany kartonowo-gipsowej

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe.

Możliwe zastosowanie do ścian kartonowo gipsowych na profilu „U” o grubości 50/75/100mm, pokrytym pojedynczą lub podwójną warstwą płyt GK.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z opływowaniem.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.



NOWOŚĆ!

ASILO-DM | ASILO-DM VERTE



ościeżnica ukryta do ściany murowanej

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe. Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 - 52 cm.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.

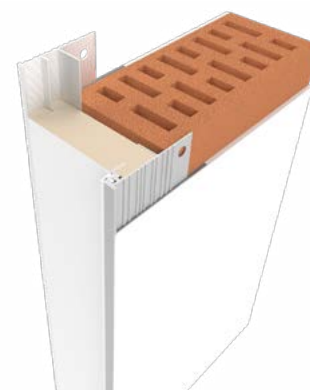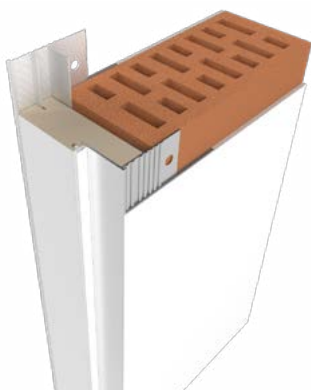

NOWOŚĆ!

ASILO-DMK | ASILO-DMK VERTE

ościeżnica ukryta do ściany murowanej obłożonej jednostronnie kafelkami

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe. Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 - 52 cm.

Ościeżnica pozwala na montaż glazury po stronie nielicującej z drzwiami.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem, nie uwzględniając kafla.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.



NOWOŚĆ!

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne naścienne z drewnianą maskownicą systemu przesuwego oraz belką odbojową. Maskownica fornirowana po stronie zewnętrznej, od wewnątrz osłonięta profilem aluminiowym.

System dostępny w trzech wersjach:

BEZ TUNEŁU

(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY)

Z TUNELEM 2/3

(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN1)

Z TUNELEM

(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN2)

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

wysokość [mm]:

1950/2100/2150/2200/2250

szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm,
- stal nierdzewna
- samodomykacz

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.

Występują w opcjach:

- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm
- dostawiane do ściany murowanej lub GK o grubości od 75 do 520mm

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY UKRYTY



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.

Występują w opcjach:

- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm.

Po zakończeniu montażu opaski drzwi są niewidoczne.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA

wysokość [mm]: 2020

grubość [mm]: 39

szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA

szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy
56x56mm, stal nierdzewna

SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L

NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!



CHARAKTERYSTYKA

System naścienny do drzwi szklanych i drewnianych z aluminiową maskownicą. Prosty i elegancki. Z Systemem DOOR MOTION - automatycznym domykaniem drzwi.

NIEDOSTĘPNY ZE SKRZYDŁEM PERTINI 1

WYMIARY


PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA
wysokość [mm]: 2020
grubość [mm]: 8 lub 39
szerokość: 100"

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA


wysokość: 1950, 2100, 2150, 2200, 2250

WYPOSAŻENIE


- do drzwi szklanych uchwyt wpuszczany, okrągły 57mm, stal nierdzewna
- do drzwi drewnianych uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna

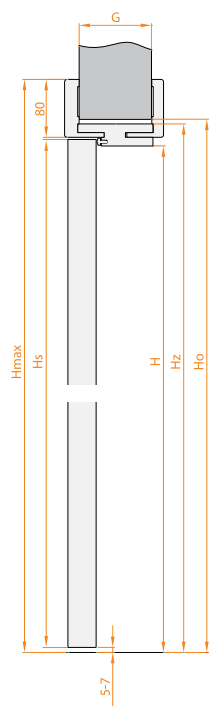WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA | **ASILO-R**

drzwi jednoskrzydłowe

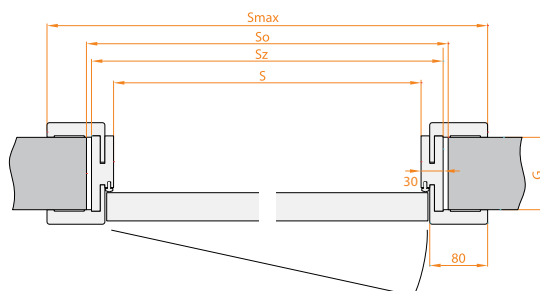


drzwi dwuskrzydłowe

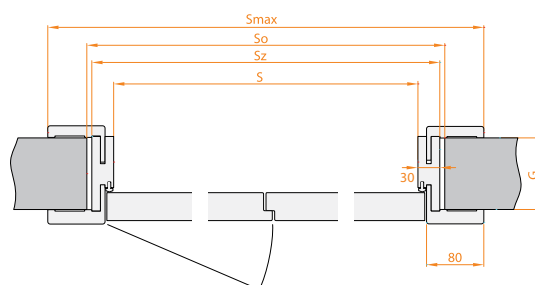


ROZMIAR DRZWI			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S ₅ =10A+38		S=10A+20	S ₂ =10A+81	S ₀ [*] =10A+100	S _{MAX} 10A+204
	„60”		638		620	681	700	804
	„70”		738		720	781	800	904
	„80”		838		820	881	900	1004
	„90”		938		920	981	1000	1104
	„100”		1038		1020	1081	1100	1204
	„78”		818		800	861	880	984
	WYSOKOŚĆ H ₅		H ₅		H=H ₅ -3	H ₂ =H ₅ +27	H ₀ [*] =H ₅ +35	H _{MAX} =H ₅ +89
	1950		1950		1947	1977	1985	2039
	2020		2020		2017	2047	2055	2109
	2100		2100		2097	2127	2135	2189
	2150		2150		2147	2177	2185	2239
	2200		2200		2197	2227	2235	2289
	2250		2250		2247	2277	2285	2339
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+48	S ₂ =10(A+B)+109	S ₀ [*] =10(A+B)+130	S _{MAX} =10(A+B)+232
	CZYNNNE A	BIERNE B						
	„60”	„60”	638	638	1248	1309	1330	1432
	„70”	„70”	738	738	1448	1509	1530	1632
	„80”	„80”	838	838	1648	1709	1730	1832
	„90”	„90”	938	938	1848	1909	1930	2032
	„100”	„100”	1038	1038	2048	2109	2130	2232
	„78”	„88”	818	918	1708	1769	1790	1892
	WYSOKOŚĆ DRZWI			WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH				
ASILO-R PLUS	SZEROKOŚĆ		SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R					
	WYSOKOŚĆ H ₅		H ₅		H=H ₅ -3	H ₂ =H ₅ +27	H ₀ [*] =H ₅ +35	H _{MAX} =H ₅ +289
ASILO-R MAX	SZEROKOŚĆ		SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R					
	WYSOKOŚĆ H ₅		H ₅		H=H ₅ -3	H ₂ =H ₅ +27	H ₀ [*] =H ₅ +35	H _{MAX} =2700

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_o = +20/H_o = +10$


WYMIARY: OŚCIEŻNICA STAŁA | ASILO-S

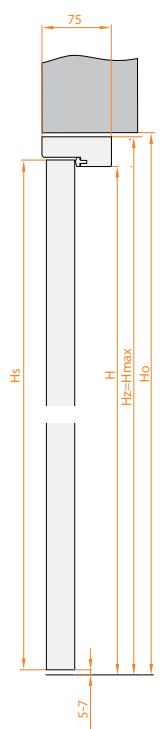

drzwi jednoskrzydłowe

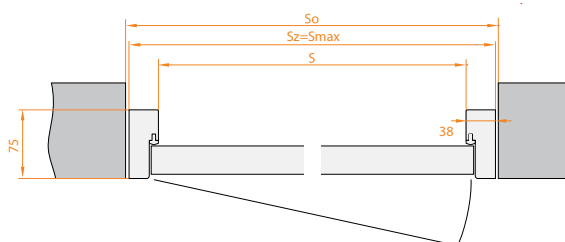


drzwi dwuskrzydłowe

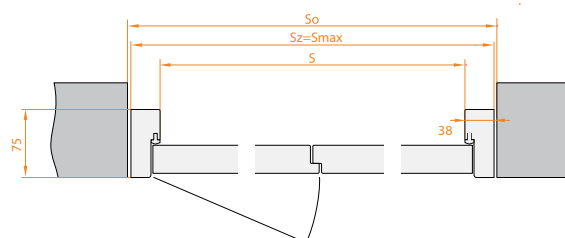

			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+20	S _z =10A+98	S ₀ *=10A+120
	„60”		638		620	698	720
	„70”		738		720	798	820
	„80”		838		820	898	920
	„90”		938		920	998	1020
	„100”		1038		1020	1098	1120
	„78”		818		800	878	900
	WYSOKOŚĆ H _s		H _s		H=H _s -3	H _z =H _s +35	H ₀ *=H _s +45
	1950		1950		1947	1985	1995
	2020		2020		2017	2055	2065
	2100		2100		2097	2135	2145
	2150		2150		2147	2185	2195
	2200		2200		2197	2235	2245
	2250		2250		2247	2285	2295
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+48	S _z =10(A+B)+124	S ₀ *=10(A+B)+145
	CZYNNE A	BIERNE B					
	„60”	„60”	638	638	1248	1324	1345
	„70”	„70”	738	738	1448	1524	1545
	„80”	„80”	838	838	1648	1724	1745
	„90”	„90”	938	938	1848	1924	1945
	„100”	„100”	1038	1038	2048	2124	2145
	„78”	„88”	818	918	1708	1784	1805
	WYSOKOŚĆ DRZWI			WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH			


*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0 = +20/H_0 = +10$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK | ASILO-DG

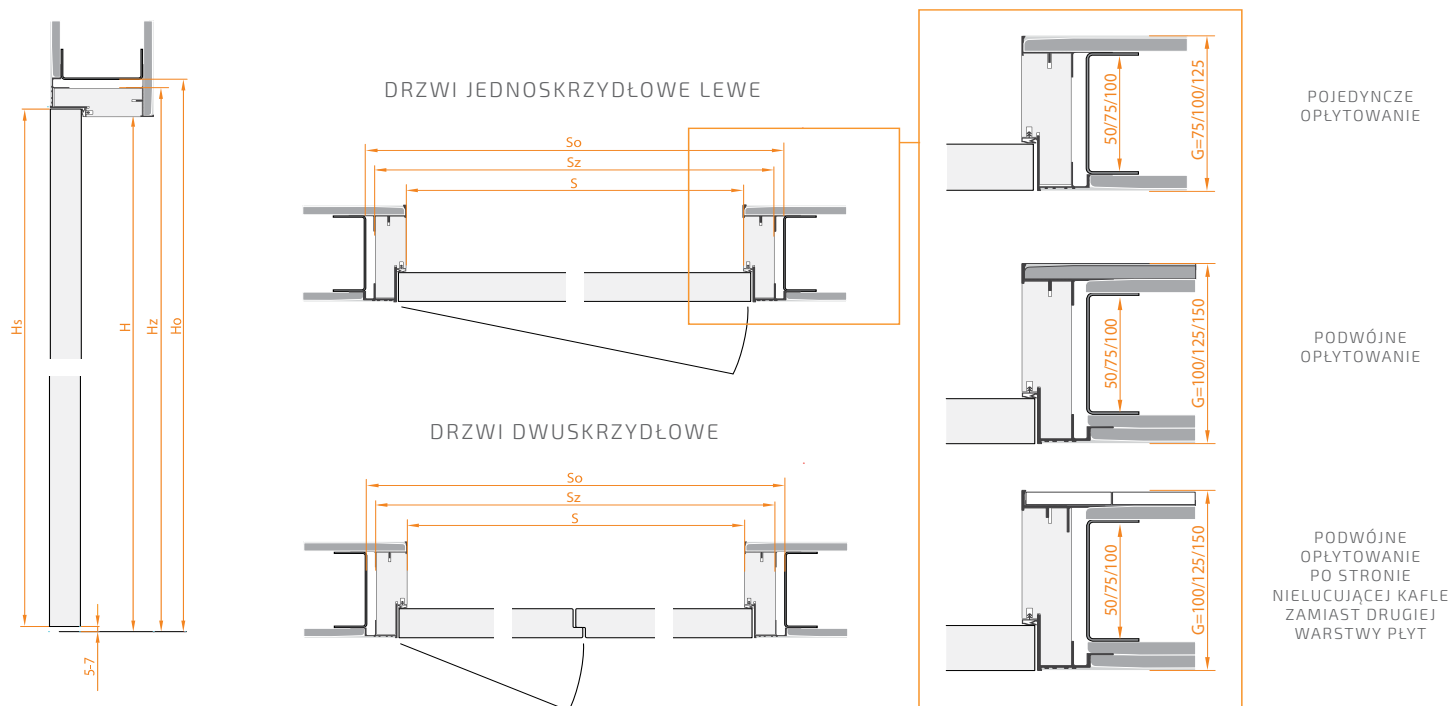

			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+21	S _z =10A+100	S ₀ =10A+120*
	„60”		638		621	700	720
	„70”		738		721	800	820
	„80”		838		821	900	920
	„90”		938		921	1000	1020
	„100”		1038		1021	1100	1120
	„78”		818		801	880	900
	WYSOKOŚĆ		H _s		H= H _s -3	H _z = H _s +36	H ₀ * = H _s +45
	1950		1950		1947	1986	1995
	2020		2020		2017	2056	2065
	2100		2100		2097	2136	2145
	2150		2150		2147	2186	2195
	2200		2200		2048	2236	2245
	2250		2250		2247	2286	2295
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+49	S _z =10(A+B)+128	S ₀ *=10(A+B)+145
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1328	1345
	„70”	„70”	738	738	1449	1528	1545
	„80”	„80”	838	838	1649	1728	1745
	„90”	„90”	938	938	1849	1928	1945
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2128	2145
	„78”	„88”	818	918	1709	1788	1805
	WYSOKOŚĆ DRZWI					WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH	


*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_o = +10/H_o = +5$

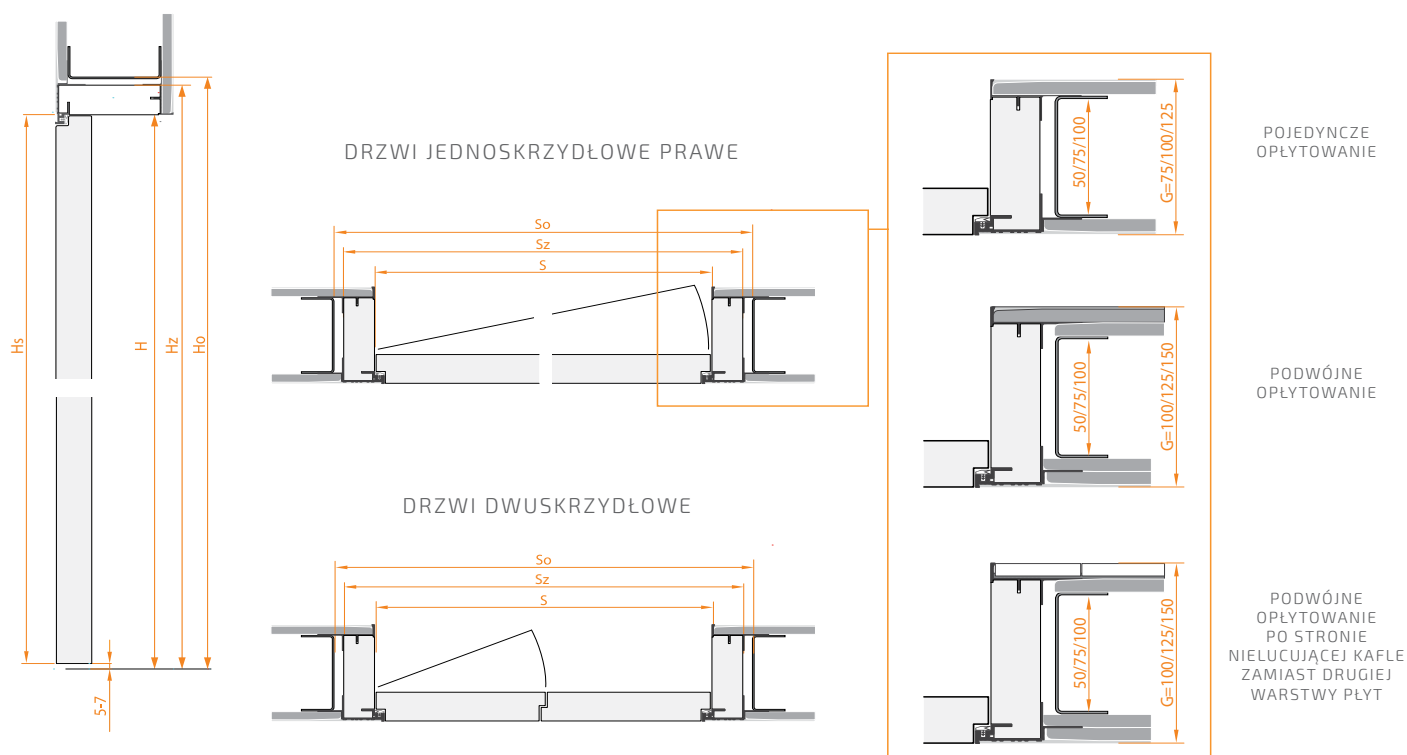WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK **ASILO-DG VERTE**

			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIE TLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+21	S _z =10A+125	S ₀ *=10A+145
	„60”		638		621	725	745
	„70”		738		721	825	845
	„80”		838		821	925	945
	„90”		938		921	1025	1045
	„100”		1038		1021	1125	1145
	„78”		818		801	905	925
	WYSOKOŚĆ		H _s		H= H _s -2	H _z = H _s +50	H ₀ * = H _s +60
	1962		1962		1960	2012	2022
	2032		2032		2030	2082	2092
	2112		2112		2110	2162	2172
	2162		2162		2160	2212	2222
	2212		2212		2210	2262	2272
	2262		2262		2260	2312	2322
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+49	S _z =10(A+B)+153	S ₀ *=10(A+B)+173
	CZYNNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1353	1373
	„70”	„70”	738	738	1449	1553	1573
	„80”	„80”	838	838	1649	1753	1773
	„90”	„90”	938	938	1849	1953	1973
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2153	2173
	„78”	„88”	818	918	1709	1813	1833
	WYSOKOŚĆ DRZWI			WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH			

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0 = +10/H_0 = +5$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK

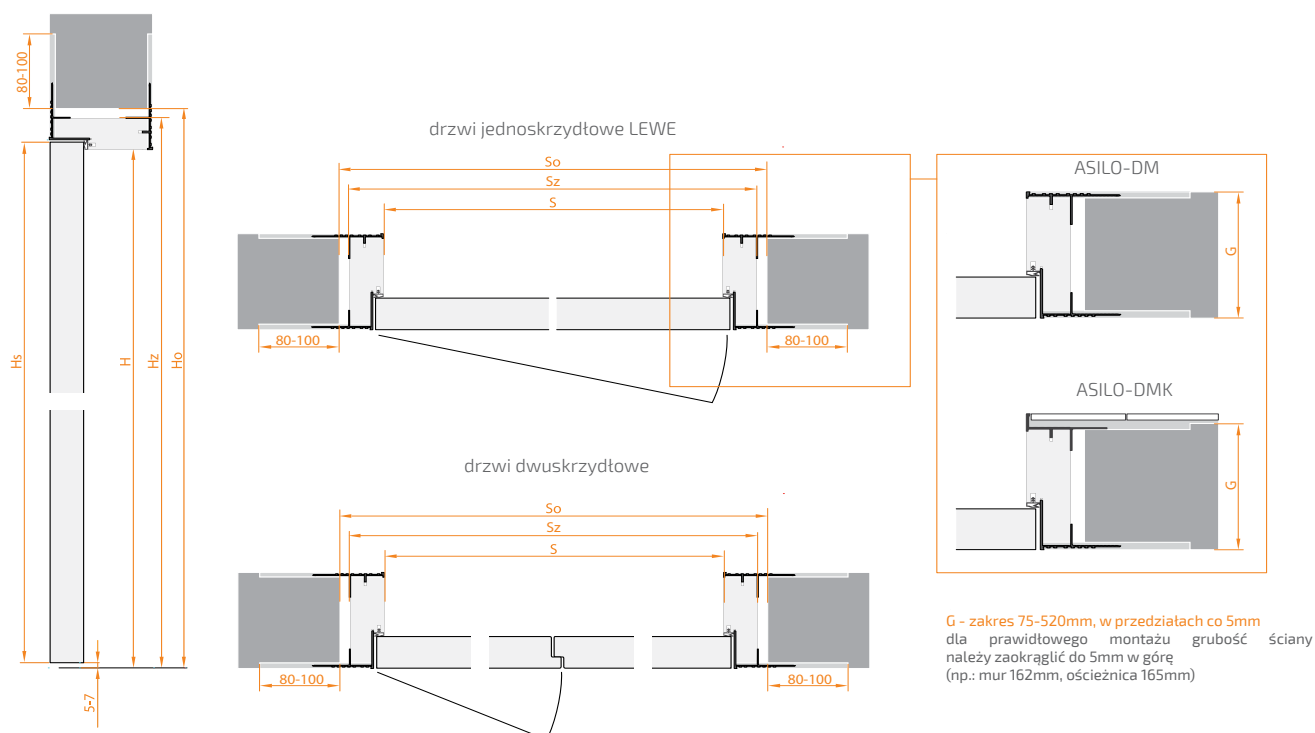


			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+21	S _z =10A+100	S ₀ =10A+120*
	„60”		638		621	700	720
	„70”		738		721	800	820
	„80”		838		821	900	920
	„90”		938		921	1000	1020
	„100”		1038		1021	1100	1120
	„78”		818		801	880	900
	WYSOKOŚĆ		H _s		H=H _s -3	H _z =H _s +36	H ₀ *=H _s +45
	1950		1950		1947	1986	1995
	2020		2020		2017	2056	2065
	2100		2100		2097	2136	2145
	2150		2150		2147	2186	2195
	2200		2200		2048	2236	2245
	2250		2250		2247	2286	2295
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+49	S _z =10(A+B)+128	S ₀ =10(A+B)+145*
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1328	1345
	„70”	„70”	738	738	1449	1528	1545
	„80”	„80”	838	838	1649	1728	1745
	„90”	„90”	938	938	1849	1928	1945
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2128	2145
	„78”	„88”	818	918	1709	1788	1805
	WYSOKOŚĆ DRZWI			WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH			

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0 = +10/H_0 = +5$

** Do zamówienia proszę podać grubość ściany


WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK VERTE

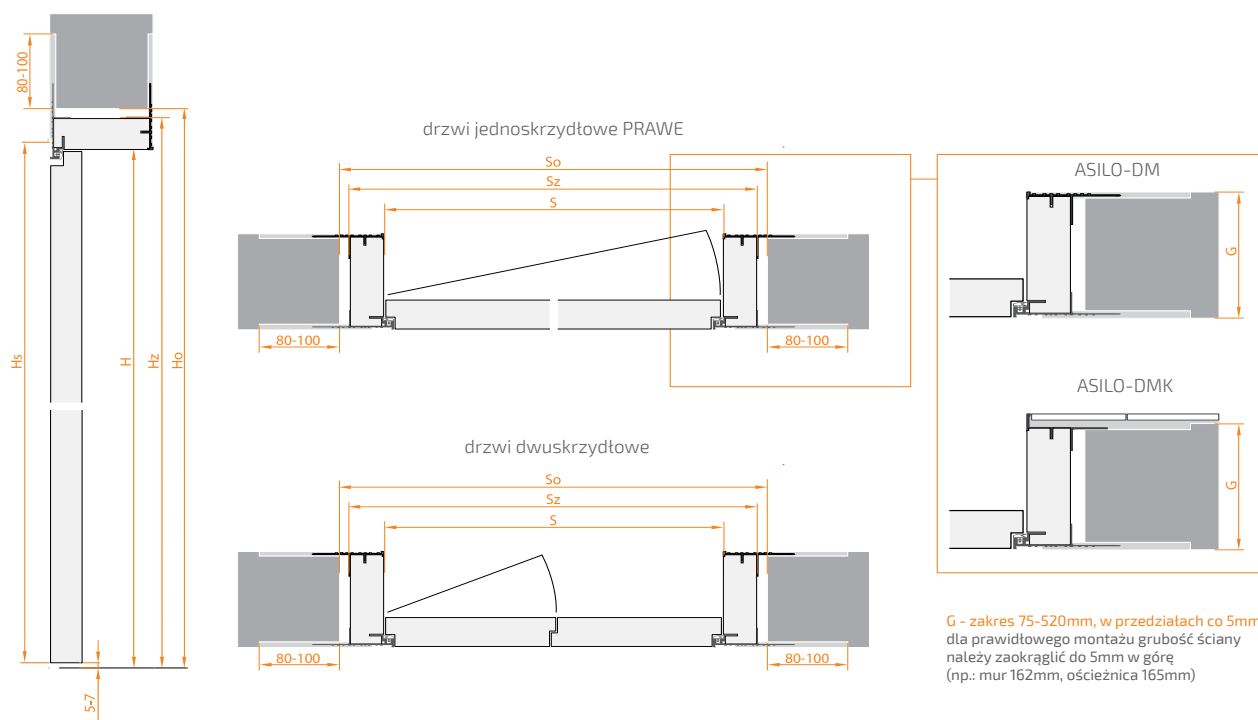

			WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		S _s =10A+38		S=10A+21	S _z =10A+125	S ₀ *=10A+145
	„60”		638		621	725	745
	„70”		738		721	825	845
	„80”		838		821	925	945
	„90”		938		921	1025	1045
	„100”		1038		1021	1125	1145
	„78”		818		801	905	925
	WYSOKOŚĆ		H _s		H= H _s -2	H _z = H _s +50	H ₀ *= H _s +60
	1962		1962		1960	2012	2022
	2032		2032		2030	2082	2092
	2112		2112		2110	2162	2172
	2162		2162		2160	2212	2222
	2212		2212		2210	2262	2272
	2262		2262		2260	2312	2322
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S _{SA}	S _{SB}	S=10(A+B)+49	S _z =10(A+B)+153	S ₀ *=10(A+B)+175
	CZYNNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1353	1375
	„70”	„70”	738	738	1449	1553	1575
	„80”	„80”	838	838	1649	1753	1775
	„90”	„90”	938	938	1849	1953	1975
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2153	2175
	„78”	„88”	818	918	1709	1813	1835
	WYSOKOŚĆ DRZWI			WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH			







*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0 = +10/H_0 = +5$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI SZKLANYCH | **ASILO-A**

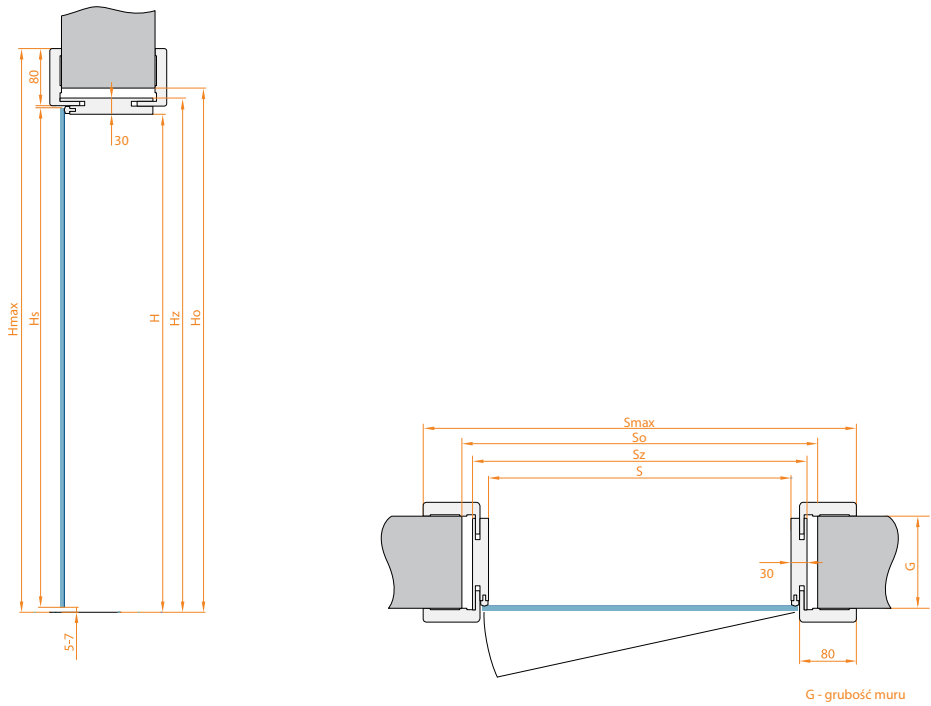

		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ DRZWI	S	S _z	S ₀ *	S _{MAX}
	„60”	620	681	700 - 720	804
	„70”	720	781	800 - 820	904
	„80”	820	881	900 - 920	1004
	„90”	920	981	1000 - 1020	1104
	„100”	1020	1081	1100 - 1120	1204
	„A”	10A+20	10A+81	10A+100 - 10A+120	10A+204
	WYSOKOŚĆ DRZWI	H	H _z	H ₀	H _{MAX}
	1950	1947	1977	1985 - 1995	2039
	2020	2017	2047	2055 - 2065	2109
	2100	2097	2127	2135 - 2145	2189
	2150	2147	2177	2185 - 2195	2239
	2200	2197	2227	2235 - 2245	2289
	2250	2247	2277	2285 - 2295	2339

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

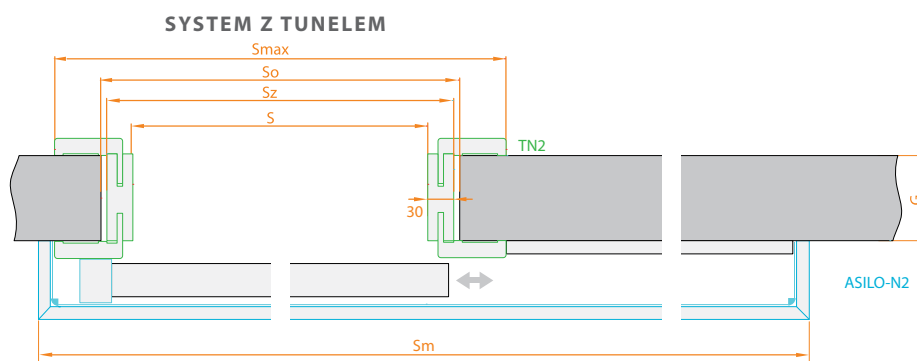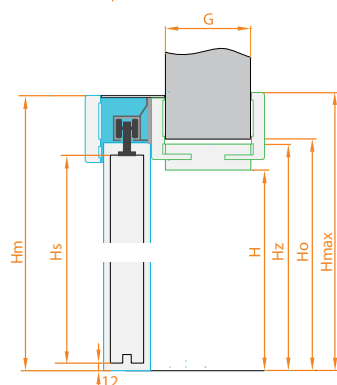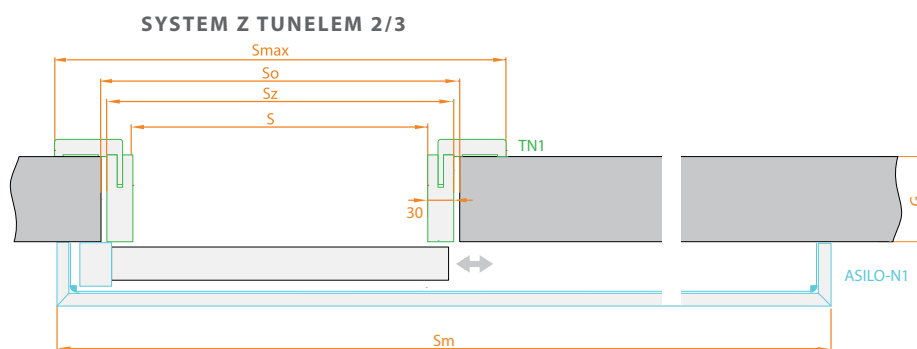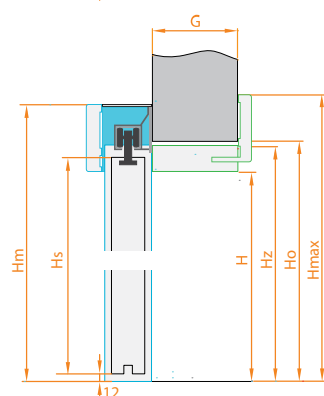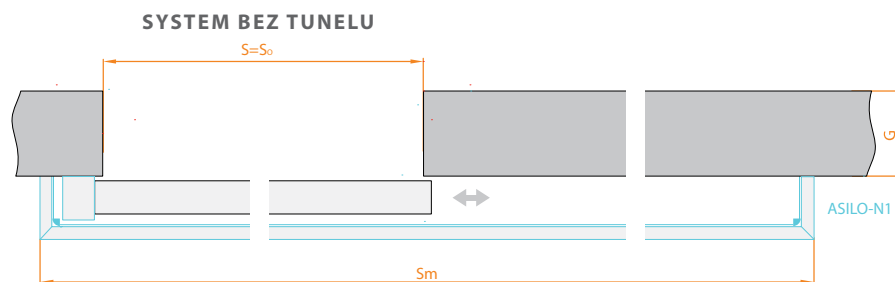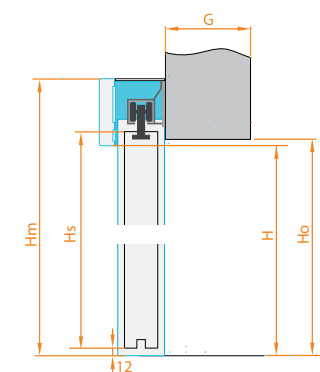


G - grubość muru

		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY		OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPA-SKAMI		WYMIAR ZEWNĘTRZNY MASKOWNICY DREW-NIANEJ	
BEZ TUNEŁU	ROZMIAR DRZWI	S	H	S _z	H _z	S ₀	H ₀	S _{MAX}	H _{MAX}	S _M	H _M
	„60”	610	2015-2020	-	-	610	2015-2020	-	-	1392	2102
	„70”	710		-		710		-		1592	
	„80”	810		-		810		-		1792	
	„90”	910		-		910		-		1992	
	„100”	1010		-		1010		-		2192	
	„A”+„B”	10(A+B)+44		-		10(A+B)+44		-		20(A+B)+198	
Z TUNEŁEM LUB TUNEŁEM 2/3	„60”	594	2017	665	2047	675-685	2055-2065	778	2109	1392	2102
	„70”	694		765		775-785		878		1592	
	„80”	794		865		875-885		978		1792	
	„90”	894		965		975-985		1078		1992	
	„100”	994		1065		1075-1085		1178		2192	
	„A”+„B”	10(A+B)+32		10(A+B)+92		10(A+B)+105 -10(A+B)+125		10(A+B)+216		20(A+B)+198	

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI

PRZYKŁADOWE ZABUDOWY KASET

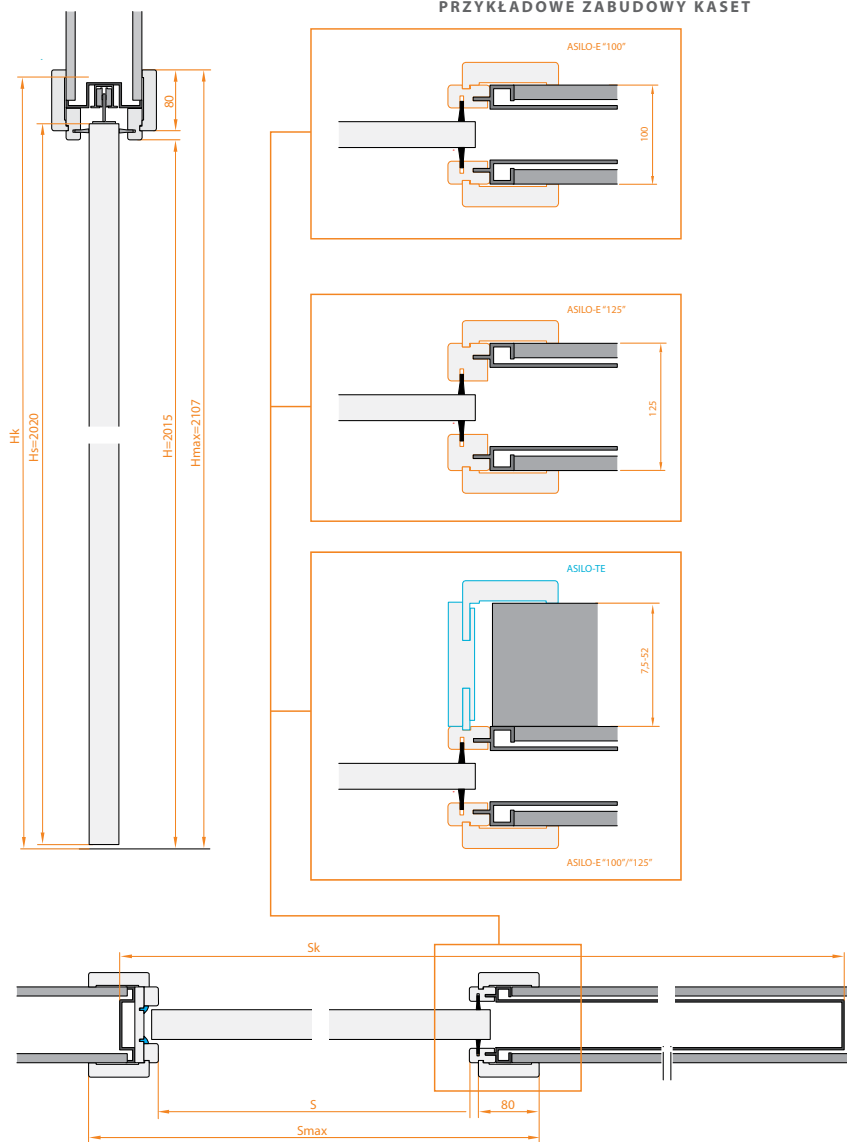**SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „100”:**

- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 100
- ASILO-E „100”

SYSTEM CHOWANY W ŚCIANIE GK „125”:

- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 125
- ASILO-E „125”

SYSTEM DOSTAWIANY DO ŚCIANY:


- SKRZYDŁO
- KASETA ECLISSE 100/125
- ASILO-E „100”/„125”
- ASILO-TE

UWAGA!

Kasety Eclipse do drzwi Asilo są krótsze o 2 cm od standardów producenta.

		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY		OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI	
ROZMIAR DRZWI		S	H	S _K	H _K	S ₀	H ₀	S _{MAX}	H _{MAX}
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	„60”	610	2013	1346		1355		794	2105
	„70”	710		1546		1555		894	
	„80”	810		1746		1755		994	
	„90”	910		1946		1955		1094	
	„100”	1010		2146		2155		1194	
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	„A”+„B”	10(A+B)+10	2013	20(A+B)+200	2095	20(A+B)+205	2105	10(A+B)+194	2105


WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZ OPASEK

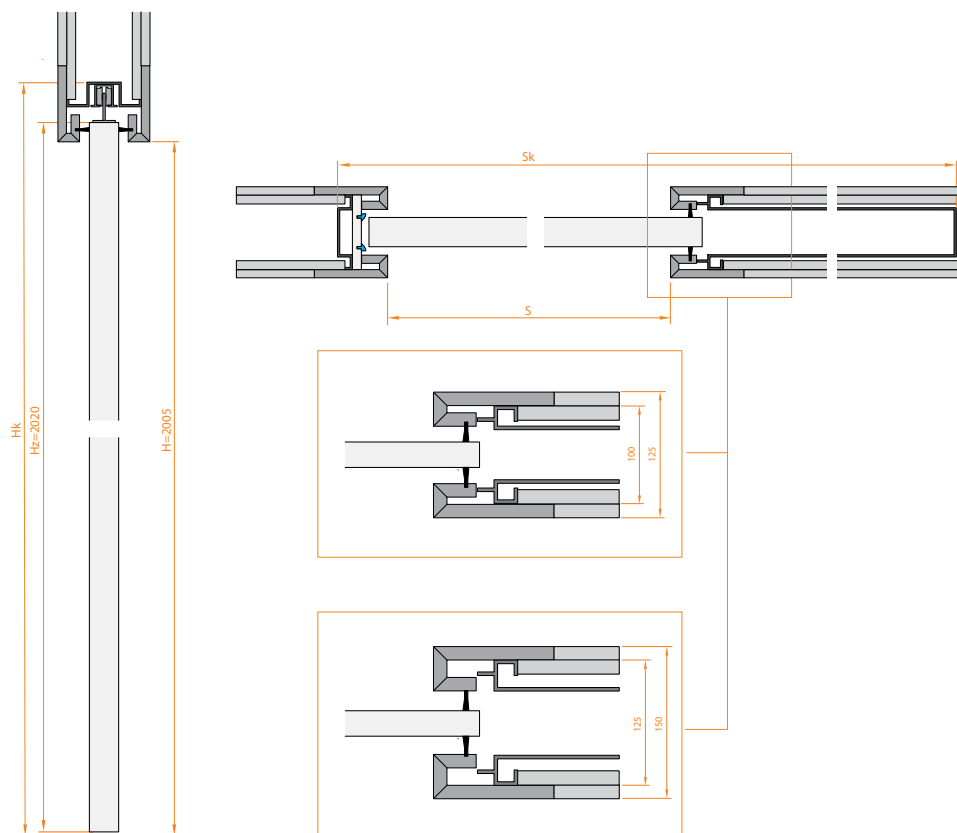**UWAGA!**

Kasety Eclipse do drzwi Asilo są krótsze o 2 cm od standardów producenta.

		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
ROZMIAR DRZWI		S	H	S_k	H_k	S_o	H_o
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	„60”	605	2005	1346	2095	1355	2105
	„70”	705		1546		1555	
	„80”	805		1746		1755	
	„90”	905		1946		1955	
	„100”	1005		2146		2155	
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	„A” + „B”	$10(A+B)+10$	2005	$20(A+B)+200$	2095	$20(A+B)+205$	2105

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L

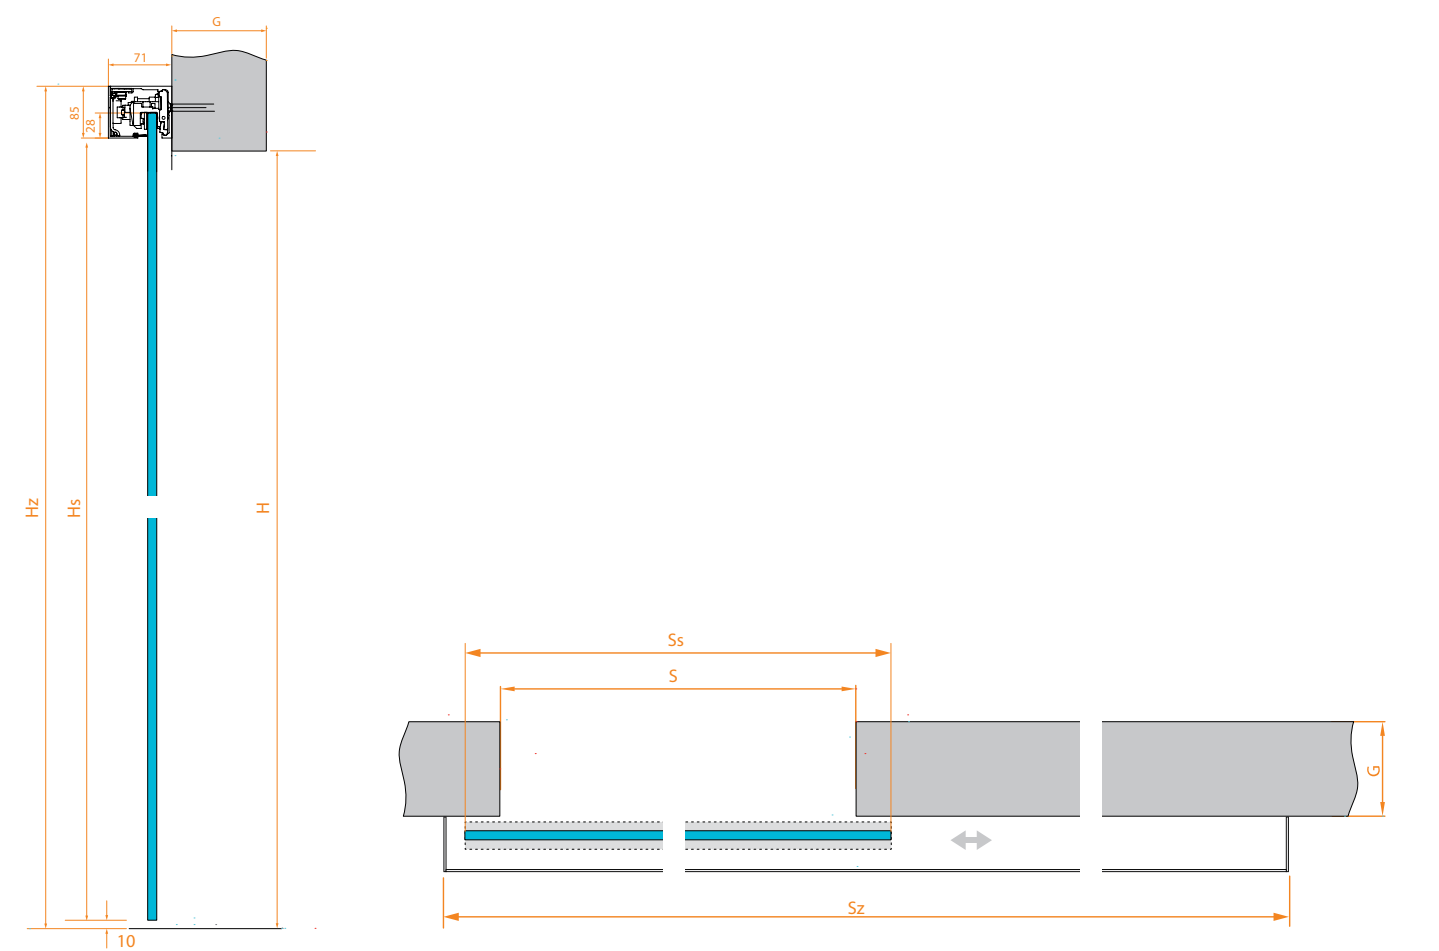

WYMIAR SKRZYDŁA			WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU		WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW ROZPOROWYCH
MUTO - L DO DRZWI SZKLANYCH	S _s	H _s	S	H	S ₀	H ₀	S _z	H _z	H _k
	1038	1950	800+978	1906	800+978	1906	2184	1990	1966
		2020		1976		1976		2060	2036
		2100		2056		2056		2140	2116
		2150		2106		2106		2190	2166
		2200		2156		2156		2240	2216
		2250		2206		2206		2290	2266

WYMIAR SKRZYDŁA			WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻ- NICY		OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU		WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW ROZPOROWYCH
MUTO - L DO DRZWI DREWNIANYCH	S _s	H _s	S	H	S ₀	H ₀	S _z	H _z	H _k
	1038	1950	800+978	1942	800+978	1942	2184	2026	2002
		2020		2012		2012		2096	2072
		2100		2092		2092		2176	2152
		2150		2142		2142		2226	2202
		2200		2192		2192		2276	2252
		2250		2242		2242		2326	2302

INFORMACJE DODATKOWE

ZAWIAS WIDOCZNY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klientów cenie 30zł netto
- regulacja przy pomocy załączonych podkładek regulacyjnych
- klasyczne i sprawdzone rozwiązanie
- występuje w standardowym wyposażeniu drzwi



ZAWIAS UKRYTY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- przetestowany dla 40 000 cykli otwierania i zamykania drzwi
- bezawaryjny



ZAWIAS UKRYTY DO DRZWI VERTE

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- bezawaryjny




WENTYLACJA

- 1 podfrezowanie wentylacyjne (15 mm)



- 2 podfrezowanie wentylacyjne
(w modelu PERTINI 6)




- 3 szczelina wentylacyjna
(w modelu PERTINI 1 szyba krótsza o 15 mm)




- 4 szczelina wentylacyjna
(w modelach ALIANTE szyba krótsza o 10 mm)




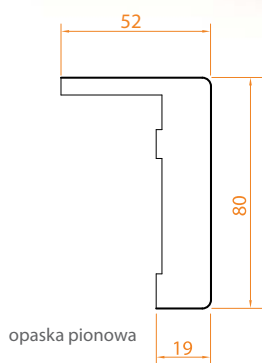


opaska pionowa

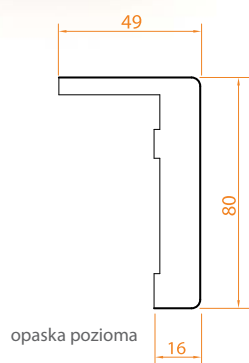

opaska pozioma



listwa pionowa




listwa pozioma

LISTWY I OPASKI

CHARAKTERYSTYKA

Próg opadający stosuje się dla zwiększenia właściwości akustycznych drzwi. Możliwość montażu we wszystkich modelach za wyjątkiem serii PERTINI i ALIANTE.

PRÓG OPADAJĄCY

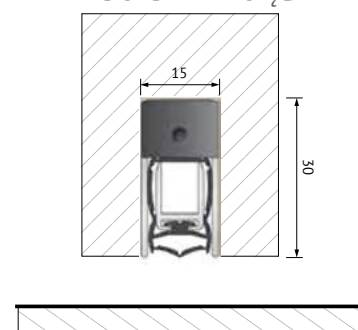

KLAMKI



ENTRA 1000
CHROM POLEROWANY POŁYSK




ENTRA 1100
NIKIEL SATYNA CIEMNY MAT



ENTRA 1200
NIKIEL SATYNA POŁYSK

TUPAI
partner in smart solutions



TUPAI 2730 RT
96 CHROM SZCZOTKOWANY



03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY



TUPAI 3098 Q
03 CHROM BŁYSZCZĄCY


APRILE



Aprile Q NINFEA
03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY



Aprile Q LUNARIA
03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY




Aprile ORCHIDE
03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY

WYKOŃCZENIA: GRUPA I

ŚNIEŻNA BIEL



DĄB BIELONY



DĄB LAGOSTA



DĄB MOSCATO



DĄB SIWY



DĄB NEGRETTE



DĄB SYBERYJSKI



ORZECH HIMALAJSKI



ORZECH CARDINAL



ORZECH VILLARD



WENGE REGENT



DĄB POLSKI



FORNIR NATURALNY - DĄB POLSKI

Wykończenie o głębokiej strukturze drewna, z widocznymi fładrami. Jego zróżnicowanie i brak powtarzalności uwiódrczni we wnętrzu efekt natury. Fornir naturalny może, lecz nie musi wyróżniać różne odcienie dębu.

WYKOŃCZENIA: GRUPA II

DĄB WĘDZONY



DĄB CZEKOLADA



DĄB CORVINA



DĄB NATURA




BAMBUS AZJATYCKI



ORZECH BALTIMORE



SŁOMKOWY BEŻ



SZARA PLATYNA





ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY PUNKT HANDLOWY
SKORZYSTAJ Z MAPY SPRZEDAŻY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.



www.asilo.pl/siec-sprzedazy



PRODUCENT DRZWI MARKI
ASILO:



DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY




+48 58 692 04 57



sprzedaz@entra.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW BIZNESO-
WYCH

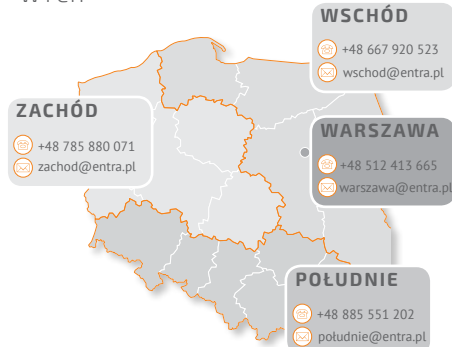

Ceny w katalogu są cenami sugerowanymi i podane są w PLN (netto/brutto z 23% VAT) i obowiązują od dnia 01.07.2018. Wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność.

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice. Więcej informacji dostępne w instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej produktu.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

JESTEŚMY PARTNEREM:



**Związek Polskie
Okna i Drzwi**
FIRMA REKOMENDOWANA

www.asilo.pl